Mrežni video snimači

Korisničke upute

1. Zadana IP adresa, korisničko ime i lozinka

IP adresa: 192.168.1.30
Korisničko ime: admin
Lozinka: 123456

Napomena
Iz sigurnosnih razloga preporučujemo vam postavljanje jake lozinkeod najmanje devet znakova, uključujući sva tri elementa: znamenke, slova i posebne znakove.

2 Indikator

LED	Status	Opis
PWR(napajanje)	Stanje mirovanja	Spojen na struju.
RUN(djelovanje)	Stanje mirovanja	Normalno.
	Treperenje	Pokretanje
IR	Stanje mirovanja	Aktivirano za daljinsko upravljanje.
	Treperenje	Autentifikacija koda uređaja.
ALM(Alarm)	Stanje mirovanja	Pokrenuo se alarm uređaja.
NET(mreža)	Stanje mirovanja	Povezano s mrežom.
GUARD(osiguranje)	Stanje mirovanja	Omogućena je sigurnost.
CLOUD	Stanje mirovanja	Konekotovano na cloud.
HD(Hard disk)	Stanje mirovanja	Nema diska; ili je disk abnormalan.
	Treperenje	Čitanje ili pisanje podataka.
HDn(Hard disk)	Mirno zeleno	Normalno.
	Treptuće zeleno	Čitanje ili pisanje podataka.
	Mirno crveno	Nenormalno.
	Treptuće crveno	Obnova niza.

3 Sučelja

Sljedeći dio prikazuje sučelja dvaju tipičnih modela.

Slika 3-1 Model 1

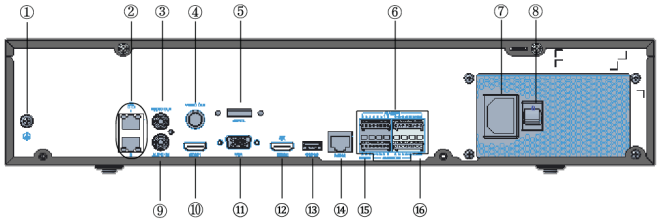

Sučelje	Opis	Sučelje	Opis
①	Uzemljenje	②	Mreža
③	Audio izlaz	④	CVBS izlaz
⑤	eSATA sučelje	⑥	Ulaz / izlaz alarma
⑦	Naizmjenična struja	⑧	Uključivanje / isključ ivanje napajanja
⑨	Audio ulaz	⑩	HDMI 1 izlaz
⑪	VGA izlaz	⑫	HDMI 2 izlaz
⑬	USB	⑭	RS232
⑮	RS485	⑯	DC izlaz 12V

Slika 3-2 Model 2

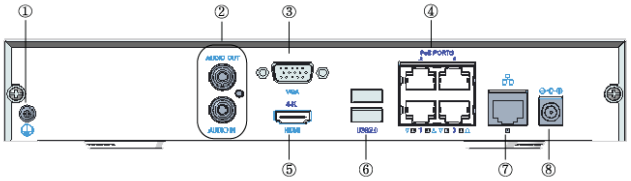

Sučelje	Opis	Sučelje	Opis
①	Uzemljenje	②	Audio ulaz / izlaz
③	VGA izlaz	④	PoE luke
⑤	HDMI izlaz	⑥	USB
⑦	Mreža	⑧	Istosmjerna snaga

4 Instalacija diska

Ilustracije su samo za referencu. Stvarni uređaj može se razlikovati.

4.1 Priprema

- Pripremite Philipsov odvijač 1 # ili 2 #, antistatičke rukavice ili remen za zglob.
- Odspojite napajanje prije instalacije.

4.2 1 ili 2 instalacije tvrdog diska

1. Otpustite vijke na stražnjoj ploči i bočnoj ploči i uklonite gornji poklopac.

Slika 4-1 Stražnja ploča

Slika 4-2 Bočna ploča

2. Umetnite vijke u disk i zategnite vijke dopola.



3. Ubacite disk na mjesto od A do B i učvrstite vijke kako biste učvrstili tvrdi disk.

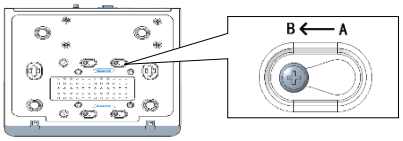

4. Spojite kabele za napajanje i podatkovne kabele.
5. Vratite poklopac na mjesto i zategnite vijke.

4.3 Instalacija 4 ili 8 HDD-a

4.3.1 Uklonite gornji poklopac

1. Otpustite vijke na gornjem poklopcu.

2. Gurnite gornji poklopac unatrag, a zatim ga podignite kako biste uklonili poklopac.

4.3.2 Instalirajte diskove

Koraci instalacije za uređaje s montažnom pločom i nosačem diska su različiti. Odaberite način instalacije prema modelu vašeg uređaja.

- Uređaj s montažnom pločom

1.Otpustite vijke pričvrsne ploče na bočnim pločama.

2. Okrenite gornju montažnu ploču u prikazanom smjeru, a zatim uklonite ploču. Ponovite korake da biste uklonili donju montažnu ploču (samo za 8-HDD uređaje).

3. Osigurajte diskove na montažnoj ploči. Učvrstite vijke prema donjoj slici. Izbjegavajte oštećivanje diska u procesu.

4. Vratite montažnu ploču na mjesto. Spojite kabele za napajanje i podatkovne kabele kako je prikazano na slici. Ponovite korake za spajanje svih diskova.

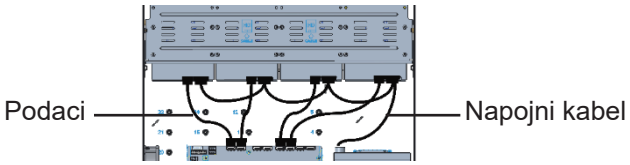

5. Vratite poklopac na mjesto i učvrstite ga vijcima i pričvrsne ploče.
- Uređaj s nosačem diska

1. Pričvrstite diskove na nosače.



2. Pričvrstite nosače instalirane čvrstim diskovima na uređaj.

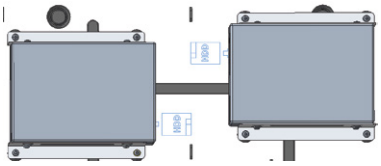

3. Spojite kabele za napajanje i podatkovne kabele.

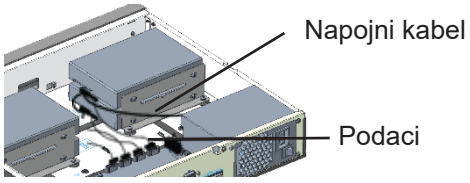

4.4 Instalacija 8 ili 16 HDD-a

1. Pričvrstite nosače za pričvršćivanje na disk vijcima. Sa sučeljem diska okrenutom prema dolje, instalirajte R (za desno) i L (za lijevo) nosač prema donjoj slici.

Dolje

2.Uklonite prednju ploču.

Za prednju ploču s gumbima pritisnite tipke s obje strane prednje ploče.



Za prednju ploču vijcima otpustite vijke na prednjoj ploči.



3. Poravnajte disk s utorom i lagano ga gurnite prema unutra dok ne klikne. Ponovite korake za instaliranje svih diskova.

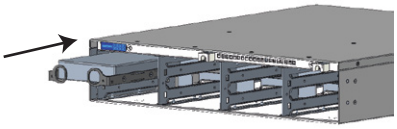

4. Ugradite prednju ploču.

5 Pokretanje i isključivanje

Provjerite jesu li kabeli pravilno spojeni i je li uređaj pravilno uzemljen. Koristite napajanje koje udovoljava zahtjevima.

5.1 Pokretanje

Spojite uređaj na napajanje i uključite prekidač za napajanje (ako je primjenjivo).

5.2 Ugasiti

Klik Isključivanje na alatnoj traci zaslona na stranici prikaza uživo.

OPREZ!
Ne isključujte napajanje dok NVR radi ili se isključuje.

6 Lokalne operacije

6.1 Dodajte IP uređaje

Prije nego što započnete, provjerite jesu li uređaji povezani na vaš NVR putem mreže.

6.1.1 Brzo dodaj

Slijedite čarobnjaka do četvrtog koraka. Odaberite uređaje koje želite dodati na popis otkrivenih uređaja, a zatim kliknite Dodaj.

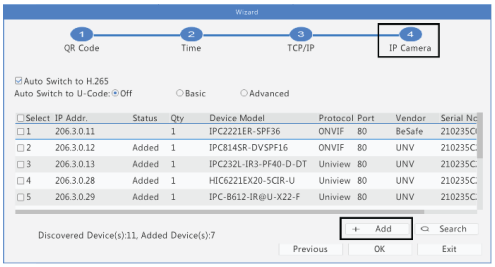

BILJEŠKA!
Nakon dodavanja uređaja, ako se u prozoru za pregled prikaže pogrešno korisničko ime ili lozinka, kliknite na alatnoj traci prozora i unesite ispravno korisničko ime i lozinku.

6.1.2 Prilagođeno dodavanje

1. Desnom tipkom miša kliknite stranicu za pregled, kliknite Izbornik> Kamera> Kamera.
2. Kliknite Prilagođeno dodavanje, unesite IP adresu i ostale potrebne podatke.

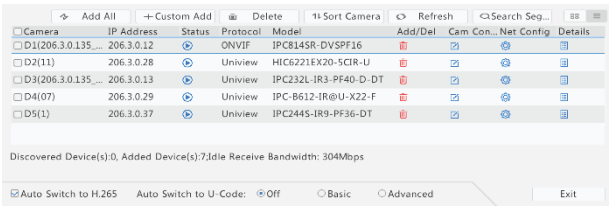

3. Provjerite status kamere. znači da se kamera uspješno povezuje s mrežom. Ako je ikona statusa siva, postavite kursor miša iznad ikone da biste vidjeli uzrok pogreške. Kliknite gumb uredi za izmjenu podataka o uređaju.

BILJEŠKA!
- Možete i kliknuti za dodavanje uređaja.
- Pritisnite Traži segment da biste pretražili uređaje u navedenom mrežnom segmentu.

6.2 Reprodukcija
Na stranici za pregled odaberite željeni prozor, a zatim desnom tipkom miša i odaberite Reprodukcija za reprodukciju snimke tekućeg dana.

BILJEŠKA!
- Raspored snimanja 7 * 24 omogućen je prema zadanim postavkama. Da biste ručno postavili raspored snimanja, kliknite desnom tipkom miša i odaberite Izbornik> Pohrana> Snimanje, a zatim postavite vrstu i vrijeme snimanja prema vašim potrebama.
- Ako odaberete snimanje vrste događaja, prvo morate omogućiti odgovarajuću funkciju alarma i konfigurirati snimanje / snimku aktiviranu alarmom.

EZ pogled
Prvo preuzmite EZView na App Store (iOS) ili na Google Play (Android).

7.1 Registrirajte račun

1. Dodirnite u gornjem desnom kutu i odaberite područje međunarodne usluge.
2. Dodirnite Prijavi se i slijedite korake za dovršetak registracije.



7.2 Dodaj uređaje

Nakon prijave na svoj račun taknite > Uređaji> Dodaj, a zatim odaberite način dodavanja uređaja. Preporučuje se odabrati Skeniraj i skeniraj QR kôd na tijelu uređaja.



7.3 Prikaz uživo / reprodukcija

Dodirnite > Prikaz uživo / reprodukcija. Dodirnite u prozoru, a zatim odaberite uređaj za pokretanje prikaza uživo ili reprodukcije. Možete i dodirnuti u gornjem desnom kutu i odaberite uređaje.

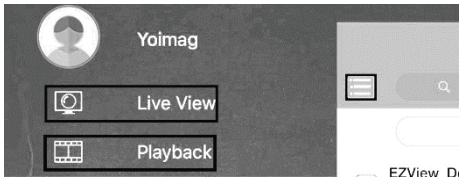

7.4 Dijelite uređaje

Dodirnite > Uređaji, odaberite željeni uređaj i dodirnite Dijeli, a zatim dovršite postavke dijeljenja. Uređaj možete dijeliti i generiranjem QR koda.



8 Web prijava

Prije nego što započnete, provjerite je li računalo spojeno na NVR putem mreže.
1. Otvorite preglednik na računalu, unesite IP adresu u adresnu traku, a zatim pritisnite Enter.

BILJEŠKA!
Instalirajte dodatak prema potrebi prilikom prve prijave. Zatvorite preglednik tijekom instalacije.

2. Na stranicu za prijavu unesite ispravno korisničko ime i lozinku, a zatim kliknite Prijava.

Izjava o odricanju odgovornosti i sigurnosna upozorenja

Izjava o autorskim pravima
© 2020 DTS Elektronik San.Tic.Ltd.Şti. Sva prava pridržana.
Nijedan dio ovog priručnika ne smije se kopirati, reproducirati, prevesti ili distribuirati u bilo kojem obliku na bilo koji način bez prethodnog pismenog sadržaja od DTS Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. (u daljnjem tekstu: Redline ili mi).
Proizvod opisan u ovom priručniku može sadržavati zaštićeni softver u vlasništvu Redlinea i njegovih mogućih davatelja licence. Ako to ne dozvole Redline i njegovi davatelji licenci, nitko ni na koji način ne smije kopirati, distribuirati, modificirati, apstrahirati, dekompilirati, rastavljati, dešifrirati, inovirati, iznajmljivati, prenositi ili podlicencirati softver u bilo kojem obliku.

Zahvalnice za zaštitne znakove
Jesu li zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Redline.
Svi ostali zaštitni znakovi, proizvodi, usluge i tvrtke u ovom priručniku ili proizvod opisan u ovom priručniku vlasništvo su njihovih vlasnika.

Izjava o sukladnosti s izvozom
Redline je u skladu sa važećim zakonima i propisima o kontroli izvoza širom svijeta, uključujući zakone Republike Turske i relevantnim propisima koji se odnose na izvoz, ponovni izvoz i prijenos hardvera, softvera i tehnologije. Što se tiče proizvoda opisanog u ovom priručniku, Redline traži da u potpunosti razumijete i strogo se pridržavate važećih izvoznih zakona i propisa širom svijeta.

Podsjetnik za zaštitu privatnosti
Redline se pridržava odgovarajućih zakona o zaštiti privatnosti i zalaže se za zaštitu privatnosti korisnika. Možda ćete htjeti pročitati našu cjelovitu politiku privatnosti na našoj web stranici i upoznati se s načinima na koje obrađujemo vaše osobne podatke. Imajte na umu da korištenje proizvoda opisanog u ovom priručniku može uključivati prikupljanje osobnih podataka poput lica, otiska prsta, broja registarske pločice, e-pošte, telefonskog broja, GPS-a. Molimo pridržavajte se lokalnih zakona i propisa tijekom uporabe proizvoda.
Može uključivati prikupljanje osobnih podataka poput lica, otiska prsta, broja registarske pločice, e-pošte, telefonskog broja, GPS-a. Molimo pridržavajte se lokalnih zakona i propisa tijekom uporabe proizvoda.

O ovom priručniku
- Ovaj je priručnik namijenjen za više modela proizvoda, a fotografije, ilustracije, opisi itd. U ovom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog izgleda, funkcija, značajki itd. Proizvoda.
- Ovaj je priručnik namijenjen više verzija softvera, a ilustracije i opisi u ovom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog GUI-ja i funkcija softvera.
- Unatoč našim naporima, u ovom priručniku mogu postojati tehničke ili tiskarske pogreške. Redline se ne može smatrati odgovornim za takve pogreške i zadržava pravo promjene priručnika bez prethodne najave.
- Korisnici su u potpunosti odgovorni za štetu i gubitke koji nastanu zbog nepravilnog rada.

- Redline zadržava pravo promjene bilo kojih podataka u ovom priručniku bez prethodne najave ili naznaka. Zbog takvih razloga kao što su nadogradnja verzije proizvoda ili regulatorni zahtjevi relevantnih regija, ovaj će se priručnik povremeno ažurirati.

Izjava o odgovornosti
- U mjeri u kojoj to dopušta važeći zakon, Redline ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu posebnu, slučajnu, neizravnu, posljedičnu štetu, niti za bilo kakav gubitak dobiti, podataka i dokumenata.
- Proizvod opisan u ovom priručniku daje se "kakav jest". Ako to ne zahtijeva mjerodavno pravo, ovaj je priručnik samo u informativne svrhe, a sve izjave, podaci i preporuke u ovom priručniku predstavljeni su bez bilo kakvih jamstava, izraženih ili impliciranih, uključujući, ali ne ograničavajući se na, prodajnost, zadovoljstvo kvalitetom, sposobnost za određenu svrhu i nekršenje.
- Korisnici moraju preuzeti potpunu odgovornost i sve rizike za povezivanje proizvoda s Internetom, uključujući, ali ne ograničavajući se na mrežni napad, hakiranje i virus. Redline toplo preporučuje da korisnici poduzmu sve potrebne mjere za poboljšanje zaštite mreže, uređaja, podataka i osobnih podataka. Redline se odriče bilo kakve odgovornosti povezane s tim, ali će lako pružiti potrebnu sigurnosnu podršku.
- U mjeri u kojoj to nije zabranjeno mjerodavnim zakonom, ni u kojem slučaju Redline i njegovi zaposlenici, davatelji licence, podružnice, podružnice neće biti odgovorni za rezultate koji proizlaze iz upotrebe ili nemogućnosti korištenja proizvoda ili usluge, uključujući, bez ograničenja, gubitak dobiti i bilo koja druga komercijalna šteta ili gubitak, gubitak podataka, nabava zamjenske robe ili usluga; imovinska šteta, osobna ozljeda, prekid poslovanja, gubitak poslovnih podataka ili bilo koji posebni, izravni, neizravni, slučajni, posljedični, novčani, pokriće, uzorni, supsidijarni gubici, bez obzira na to koji su uzroci i na bilo kojoj teoriji odgovornosti, bilo u ugovoru, stroga odgovornost ili delikt (uključujući nemar ili na bilo koji drugi način) na bilo koji način izvan upotrebe proizvoda,
- U opsegu dopuštenom mjerodavnim zakonom, ukupna odgovornost Redline-a prema vama za svu štetu na proizvodu opisanom u ovom priručniku (osim onoga što mjerodavno pravo zahtijeva u slučajevima koji uključuju osobne ozljede) neće premašiti iznos novca koji vi su platili proizvod.

Sigurnosna upozorenja

Uređaj mora instalirati, servisirati i održavati obučeni stručnjak s potrebnim sigurnosnim znanjima i vještinama. Prije nego počnete koristiti uređaj, pažljivo pročitajte ovaj vodič i provjerite jesu li ispunjeni svi primjenjivi zahtjevi kako bi se izbjegla opasnost i gubitak imovine.

Skladištenje, prijevoz i upotreba
- Uređaj čuvajte ili koristite u odgovarajućem okruženju koje udovoljava ekološkim zahtjevima, uključujući i ne ograničavajući se na temperaturu, vlagu, prašinu, korozivne plinove, elektromagnetsko zračenje itd.
- Provjerite je li uređaj sigurno instaliran ili postavljen na ravnu površinu kako bi spriječio pad.
- Ako nije drugačije naznačeno, nemojte slagati uređaje.
- Osigurajte dobru ventilaciju u radnom okruženju. Ne prekrivajte otvore na uređaju. Ostavite dovoljan prostor za provjetravanje.
- Zaštitite uređaj od bilo koje vrste tekućine.
- Pazite da napajanje osigurava stabilan napon koji udovoljava zahtjevima napajanja uređaja. Pazite da izlazna snaga napajanja premaši ukupnu maksimalnu snagu svih povezanih uređaja.
- Prije spajanja na napajanje provjerite je li uređaj pravilno instaliran.
- Nemojte uklanjati brtvu s tijela uređaja bez prethodnog savjetovanja s Redlineom. Ne pokušavajte sami servisirati proizvod. Za održavanje kontaktirajte obučenog stručnjaka.
- Uvijek isključite uređaj iz napajanja prije pokušaja premještanja uređaja.
- Prije uporabe uređaja na otvorenom poduzmite odgovarajuće vodootporne mjere u skladu sa zahtjevima.

Zahtjevi napajanja
- Instalacija i uporaba uređaja moraju biti u strogom skladu s vašim lokalnim propisima o električnoj sigurnosti.
- Ako se koristi adapter, upotrijebite UL izvor napajanja koji udovoljava LPS zahtjevima.
- Upotrijebite preporučeni set kabela (kabel za napajanje) u skladu s navedenim ocjenama.
- Koristite samo adapter napajanja isporučen s vašim uređajem.
- Koristite mrežnu utičnicu sa zaštitnim priključkom za uzemljenje.
- Uređaj pravilno uzemljite ako je uređaj namijenjen uzemljenju.

Oprez pri korištenju baterije
- Kad se koristi baterija, izbjegavajte:
- Visoke ili niske ekstremne temperature tijekom uporabe, skladištenja i transporta;
- Izuzetno nizak tlak zraka ili nizak tlak zraka na velikoj nadmorskoj visini;
- Zamjena baterije.
- Koristite bateriju pravilno. Nepravilna uporaba baterije, kao što je sljedeće, može uzrokovati rizik od požara, eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.
- Zamijenite bateriju neispravnog tipa;
- Bacite bateriju u vatru ili vruću pećnicu ili mehanički drobite ili režite bateriju;
- Bacite iskorištenu bateriju u skladu s lokalnim propisima ili uputama proizvođača.
- Opasnost od kemijskih opeklina. Ovaj proizvod sadrži dugmastu bateriju. Ne gutajte bateriju. Ako se novčana baterija proguta, to može prouzročiti ozbiljne unutarnje opekline u samo 2 sata i može dovesti do smrti.
- Držite nove i rabljene baterije dalje od djece.
- Ako se odjeljak za baterije ne zatvori sigurno, prestanite koristiti proizvod i držite ga dalje od djece.
- Ako mislite da su baterije možda progutane ili stavljene u bilo koji dio tijela, odmah potražite liječničku pomoć.

Usklađenost s propisima

Izjave FCC-a
Ovaj je uređaj sukladan s dijelom 15 FCC pravila. Rad je podložan sljedećim dvama uvjetima: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzročiti neželjeni rad.

Oprez: Korisnik se upozorava da promjene ili preinake koje strana koja je odgovorna za usklađenost nije izričito odobrila mogu lišiti prava korisnika na upravljanje opremom.
BILJEŠKA: Ova je oprema testirana i utvrđeno je da udovoljava ograničenjima za digitalni uređaj klase A, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ova su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji kada oprema radi u komercijalnom okruženju. Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i, ako se ne instalira i ne koristi u skladu s uputama za uporabu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikacijama. Rad ove opreme u stambenom naselju vjerojatno će prouzročiti štetne smetnje, u kojem će slučaju korisnik trebati ispraviti smetnje o svom trošku.

LVD/EMC Direktiva
Ovaj je proizvod usklađen s Europskom direktivom o niskonaponskoj opremi 2014/35 / EU i EMC direktivom 2014/30 / EU.

WEEE Direktiva–2012/19/EU
Proizvod na koji se odnosi ovaj priručnik obuhvaćen je Direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) i mora se zbrinuti na odgovoran način.

Baterija direktiva-2013/56/EC
Baterija u proizvodu u skladu je s Europskom direktivom o baterijama 2013/56 / EC. Za pravilno recikliranje vratite bateriju dobavljaču ili na određeno mjesto za sakupljanje.