

KORISNIČKE UPUTE


UPS-PC-652A



VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

- Prije uporabe pažljivo pročitajte upute i zadržite ih za kasniju uporabu.
- Prije uporabe uređaja, ako je potrebno, obratite se stručnoj osobi kako biste izbjegli oštećenje uređaja ili priključne opreme.
- Možete istovremeno priključiti nekoliko napajanja spajanjem na stabilizator napona. Da biste izbjegli preopterećenje, nemojte premašiti navedenu maksimalno opterećenje. Provjerite te podatke na tablici uređaja.
- Prije spajanja proizvoda na potrošača, pobrinite se da potrošač može raditi s naponom koji daje uređaj.
- Koristite samo u zatvorenom, u suhim uvjetima.
- Uređaj može biti uključen samo na uzemljene električne zidne utičnice 230 V ~ / 50 Hz.
- Pročitajte upozorenja proizvođača baterija koje želite spojite kako biste izbjegli oštećenja ili oštećenja bilo koje druge opreme povezane sa stabilizatorom napona.
- Stabilizator napona smije se koristiti samo s priključenom baterijom.
- Kvar stabilizatora napona može se dogoditi ako je isključi dok radi povezana oprema.
- Kvar stabilizatora napona može se dogoditi ako ste već uključili povezanu opremu prije uključivanja stabilizatora.
- Upotrijebite odgovarajuće terminale na polovima baterija.
- Koristite stabilizator samo u dobro prozračenim prostorima. Punjenje baterije može uzrokovati da se baterija zagrije i oslobodi otrovne i eksplozivne plinove. Ovo je prirodna pojava. Provjetrite, nemojte ih udisati, nemojte se zadržavati u blizini. Izvori otvorenog plamena, iskrenje i pušenje je zabranjeno. Pažnja! Opasnost od eksplozije.
- Ne prekrivajte uređaj, osigurajte slobodnu cirkulaciju zraka. Prekrivanje može prouzrokovati pregrijavanje, požar, električni udar.
- Strani predmeti ne smiju dospjeti u ventilator za hlađenje.
- Ostavite 20 cm prostora iza ventilatora za učinkovit rad ventilatora.
- Opasnost od požara, eksplozije i strujnog udara uslijed kratkog spoja između kabela punjača baterije. Ne dodirujte ih međusobno ili ne dodirujte ih metalnim predmetima.
- Djeca ne smiju stajati u blizini baterije.
- Ne puniti baterije koje se ne mogu puniti. Opasnost od eksplozije.
- Uređaj treba biti smješten tako da omogućava jednostavan pristup i isključenje strujnog utikača. Postavite kabel za napajanje tako da se spriječi da se slučajno izvuče ili da se spotaknete o njega. Ne postavljajte kabel za napajanje ispod tepiha, vrata i sl.
- Ne izlažite uređaj prskanju vode i ne stavljajte predmete napunjene tekućinom (npr .: čaša) na njega.
- Ne izlažite uređaj otvorenom plamenu niti stavljajte izvor plamena na uređaj (svijeća).
- Priključci moraju biti stabilni i bez kratkog spoja.
- Prilikom postavljanja priključnih kabela, pazite da se ne ošteti njihova izolacija.
- Nemojte ga koristiti ako je oštećen bilo koji priključni kabel. Spojite mrežni utikač u zidnu utičnicu i ne koristite produžne kabele ili razdjelnik napajanja.
- Odmah ga isključite i nemojte koristiti proizvod ako je napukao, pao ili je oštećen.
- Zaštitite ga od prašine, vlage, tekućina, vrućine, mraza, udara i izlaganja izravnog toplinskog zračenja ili sunčevom svjetlu.
- Ne pokušavajte rastaviti ili modificirati uređaj ili njegovu dodatnu opremu jer može izazvati požar, nezgodu ili strujni udar.

- Ne bacajte bateriju u vatru, nemojte kratko spajati njene priključke.
- Zbog prisutnosti mrežnog napona ponašajte se u skladu s uobičajenim propisima za zaštitu života! Zabranjeno je dodirivanje jedinice ili priključnih kabela mokrim rukama.
- Nepravilna ili profesionalna uporaba poništava jamstvo. Proizvođač ne preuzima odgovornost za štetu uzrokovanu sličnim uzrocima.
- Uređaj je namijenjen samo za privatnu uporabu. Industrijska uporaba nije dozvoljena.

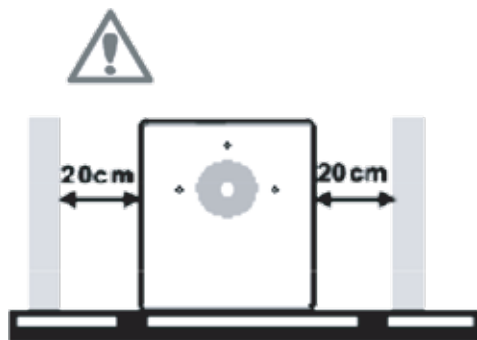


ZNAČAJKE

Neprekidno napajanje od 650 VA za računala
 Automatska regulacija izlaznog napona (AVR)
 USB priključak
 LED indikacija statusa
 Zaštita od kratkog spoja
 Zaštita od prenapona
 Zvučni i vizualni alarmi
 Zaštita od prekomjernog punjenja i prekomjernog praznjenja

SPECIFIKACIJA

Tip UPS-a: linijski interaktivni
 Ulaz: AC 162 - 295 V, 50 Hz / 60 Hz $\pm$ 10%
 Izlaz: AC 188 - 254 V, 50 Hz / 60 Hz $\pm$ 0,5% (na bateriji)
 Valni oblik: sinusni val (izmjenična mreža), simulirani sinusni val (baterija)
 Kompenzacija temperature: -20mV / 1 ° C (po ćeliji)
 Vrijeme prebacivanja: ne više od 10 ms
 Backup vrijeme: 8 ... 20 minuta (ovisi o opterećenju)
 Baterija: Lead-acid 12V / 7Ah x 1 kom
 Vrijeme punjenja: do 12 sati
 Utičnice: 1 x C14 ulaz, 2 x C13 izlazi; USB-BF konektor
 Radni uvjeti: 0 ° C ~ 40 ° C, pri vlažnosti 20 ~ 90% RH
 Snaga: 650 VA (390 W)
 Dimenzije: 340 x 95 x 165 mm
 Težina proizvoda: 4.8 kg

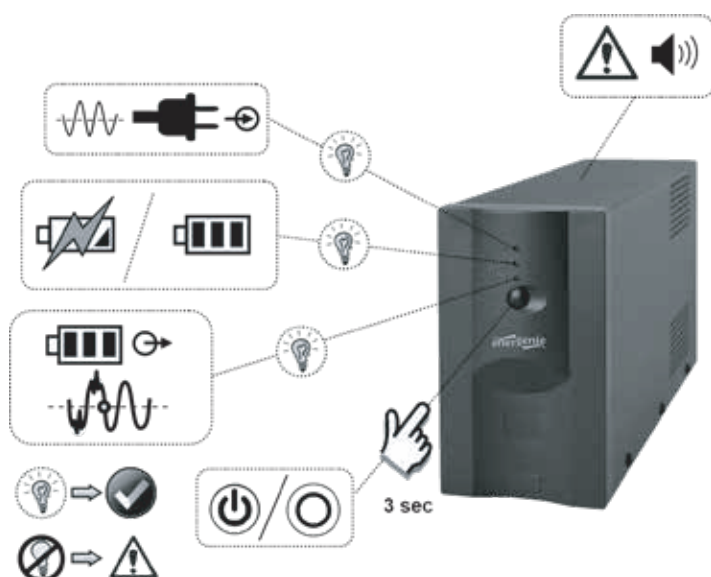

Ovaj je proizvod testiran i udovoljava osnovnim zahtjevima zakona država koji se odnose na EMC (2014/30 / EU), RoHS (2011/65 / EU). CE izjava možete se naći na www.gembird.eu



Ovaj proizvod sadrži materijale koji se mogu reciklirati. Ne odlažite ovaj proizvod kao nesortirani komunalni otpad. Molimo kontaktirajte svoju lokalnu općinu za najbliže zbirno mjesto

