





Huawei 4G mobilni WiFi router 150 Mbps E5577-320 4G LTE

KORISNIČKE UPUTE

Instalacija

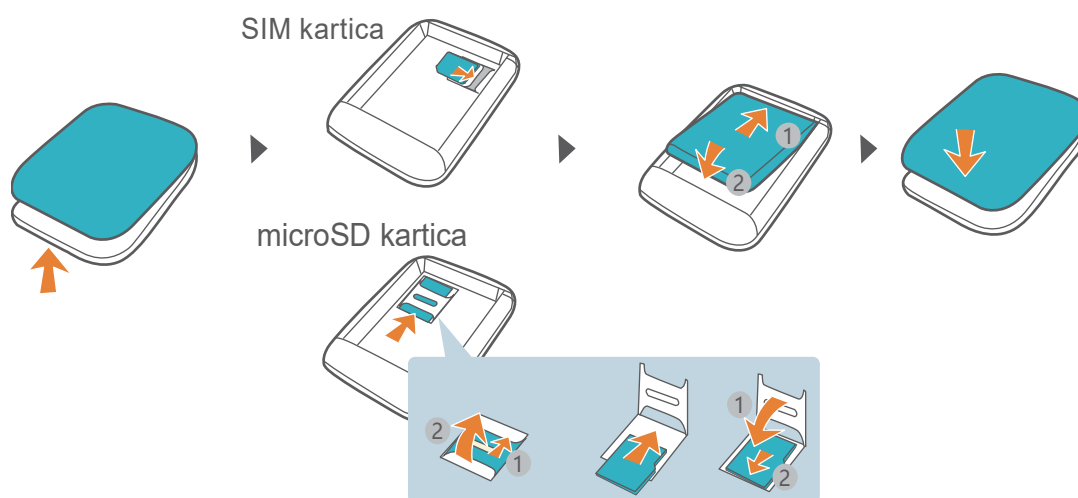


Wi-Fi Konekcija

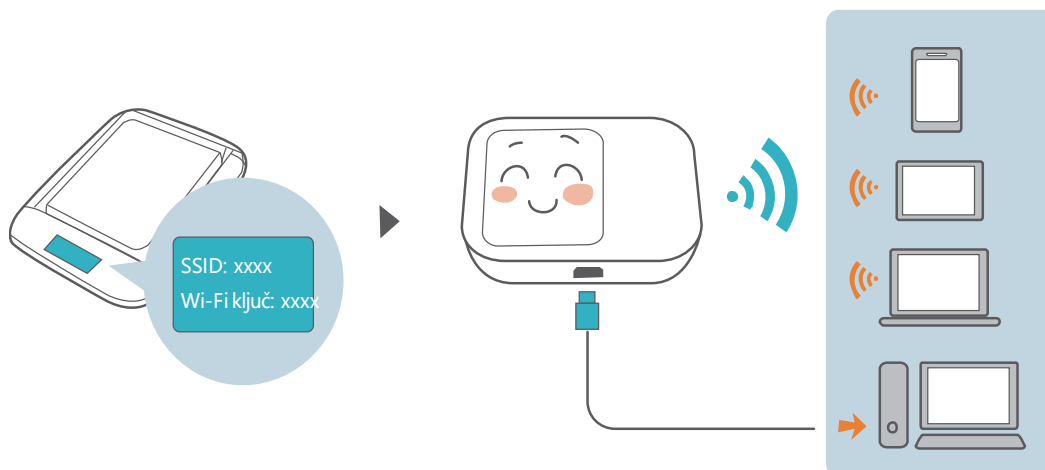

Pritisnite tipku MENU za pristup izborniku i pregled trenutnog SSID-a i Wi-Fi ključa na zaslonu uređaja.


Toplo preporučujemo da promijenite zadani SSID i Wi-Fi ključ kako biste zaštitili svoje podatke.

Wi-Fi HiLink



Također možete upravljati svojim mobilnim WiFi putem web sučelja na <http://192.168.8.1>. Zadano korisničko ime i lozinka su admin. Pritisnite Pomoć u gornjem desnom kutu zaslona kako biste saznali više o svom Mobile WiFi-u.

Wi-Fi ekstender

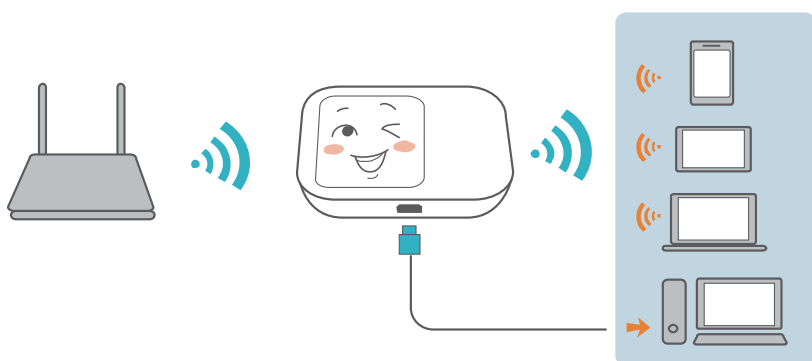

Značajka Wi-Fi ekstendera povećava Wi-Fi pokrivenost i povezuje se s Wi-Fi mrežama gdje su dostupne kako bi se smanjila upotreba mobilnih podataka.

1. U aplikaciji HUAWEI HiLink dodirnite Postavke i omogućite značajku Wi-Fi ekstendera.
2. Spojite se na Wi-Fi mrežu.

Vaš Mobile WiFi povezat će se s poznatim Wi-Fi mrežama kada je uključena značajka ekstendera = omogućeno.


Izgled



- Tipka NAPAJANJE: Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili svoj Mobile WiFi.
- Tipka IZBORNİK: Pritisnite za prikaz izbornika.
- Tipka RESETIRANJE: Pritisnite i držite za resetiranje vašeg Mobile WiFi i vraćanje na tvorničke postavke.

Ako ste zaboravili korisničko ime, lozinku ili SSID za vaš Mobile WiFi, pokušajte vratiti uređaj na tvorničke postavke.

Punjenje

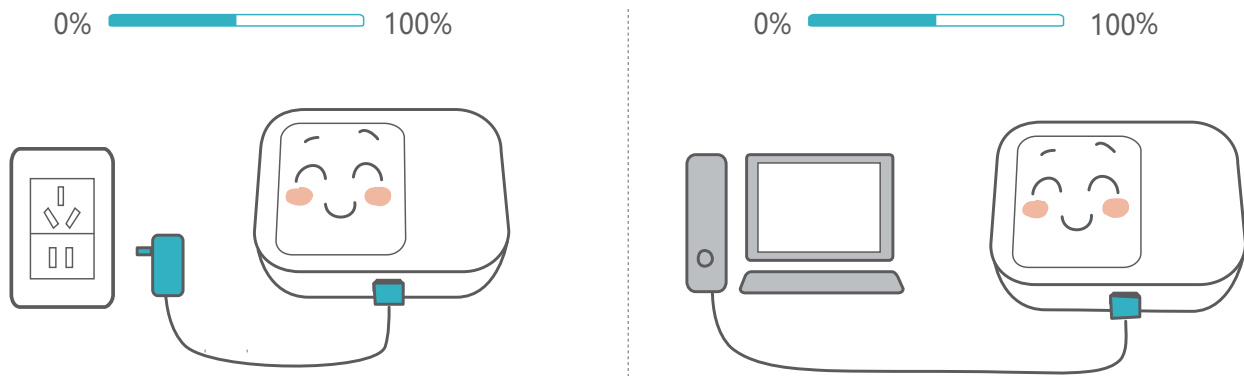

Koristite samo kompatibilne punjače ovlaštenog proizvođača.
Punjač je dodatna oprema.
Za kupnju punjača obratite se ovlaštenom prodavaču.

Sigurnosne informacije

- Neki bežični uređaji mogu utjecati na rad slušnih pomagala ili srčanih stimulatora. Obratite se svom davatelju usluga za više informacija.
- Proizvođači srčanih stimulatora preporučuju minimalnu udaljenost od 15 cm između uređaja i srčanog stimulatora kako bi se spriječile moguće smetnje s srčanim stimulatorom. Ako koristite srčani stimulator, držite uređaj na strani suprotnoj od srčanog stimulatora i nemojte ga nositi u prednjem džepu.
- Idealne radne temperature su od 0 °C do 35 °C. Idealne temperature skladištenja su od -10 °C do +45 °C. Ekstremna vrućina ili hladnoća mogu oštetiti vaš uređaj ili pribor.
- Držite uređaj i dodatke na dobro prozračenom i hladnom mjestu daleko od izravne sunčeve svjetlosti.

Nemojte zatvarati ili pokrivati svoj uređaj ručnicima ili drugim predmetima. Ne stavljajte uređaj u spremnik koji slabo odvodi toplinu, poput kutije ili torbe.

- Držite uređaj dalje od izvora topline i vatre, kao što su grijač, mikrovalna pećnica, štednjak, bojler, radiator ili svijeća.
- Korištenje neodobrenog ili nekompatibilnog strujnog adaptera, punjača ili baterije može uzrokovati požar, eksploziju ili druge opasnosti.
- Birajte samo dodatke koje je proizvođač uređaja odobrio za korištenje s ovim modelom. Korištenje bilo koje druge vrste pribora može poništiti jamstvo, može kršiti lokalne propise i zakone i može biti opasno. Obratite se svom prodavaču za informacije o dostupnosti odobrenog pribora u vašem području.
- Za priključne uređaje, utičnica mora biti instalirana u blizini uređaja i mora biti lako dostupna. Držite bateriju dalje od prekomjerne topline i izravne sunčeve svjetlosti. Ne stavljajte ga na ili u uređaje za grijanje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako se pregriju.
- Ne pokušavajte modificirati ili ponovno proizvoditi bateriju, umetati strane predmete u nju, uranjati ili izlagati je vodi ili drugim tekućinama. To može dovesti do požara, eksplozije ili drugih opasnosti.
- Istrošene baterije odložite u skladu s lokalnim propisima. Nepravilna uporaba baterije može dovesti do požara, eksplozije ili drugih opasnosti.
- Osigurajte da punjač zadovoljava zahtjeve klauzule 2.5 in IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1 te je ispitan i odobren u skladu s nacionalnim ili lokalnim standardima.

Informacije o odlaganju i recikliranju



Simbol prekrižene kante za smeće na vašem proizvodu, bateriji, literaturi ili pakiranju podsjeća vas da se svi elektronički proizvodi i baterije moraju odnijeti na posebna mjesta za prikupljanje otpada na kraju svog radnog vijeka; ne smiju se odlagati u uobičajeni tok otpada s kućnim otpadom. Korisnik je dužan odložiti opremu koristeći određeno sabirno mjesto ili servis za odvojeno recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme (WEEE) i baterija u skladu s lokalnim zakonima.

Ispravno prikupljanje i recikliranje vaše opreme pomaže osigurati da se otpad električne i elektroničke opreme (EEE) reciklira na način koji čuva vrijedne materijale i štiti ljudsko zdravlje i okoliš, nepravilno rukovanje, slučajno lomljenje, oštećenje i/ili nepravilno recikliranje na kraju njegovog života može biti štetan za zdravlje i okoliš. Za više informacija o tome gdje i kako odložiti svoj EEE otpad, obratite se lokalnom prodavaču ili službi za zbrinjavanje kućnog otpada ili posjetite web stranicu <http://consumer.huawei.com/en/>.

Smanjenje opasnih tvari Ovaj uređaj i svi električni dodaci u skladu su s lokalnim važećim pravilima ograničenje upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi, kao što su EU REACH, RoHS i propisi o baterijama (gdje su uključeni), itd. Za izjave o sukladnosti o REACH i RoHS, posjetite našu web stranicu <http://consumer.huawei.com/certification>.

Usklađenost s propisima EU

Zahtjevi za RF izloženost

Važne sigurnosne informacije o izloženosti radiofrekvencijskom (RF) zračenju:

Smjernice za izloženost RF-u zahtijevaju da se uređaj koristi na udaljenosti od najmanje 0,5 cm od čovjeka tijelo.

Nepoštivanje ove smjernice može dovesti do prekoračenja ograničenja RF izloženosti.

Frekvencijski pojasevi i snaga

(a) Frekvencijski pojasevi u kojima radio oprema radi: neki pojasevi možda neće biti dostupni u svim zemljama ili svim područjima. Molimo kontaktirajte lokalnog prijevoznika za više pojedinosti.

(b) Maksimalna radiofrekvencijska snaga koja se prenosi u frekvencijskim pojasevima u kojima radijska oprema radi: Maksimalna snaga za sve pojaseve manja je od najviše granične vrijednosti navedene u odgovarajućoj Harmoniziranoj normi.

Frekvencijski pojasevi i nazivna ograničenja snage odašiljanja (izračene i/ili vođene) primjenjiva na ovu radio opremu su sljedeća: GSM 900: 37 dBm, GSM 1800: 34 dBm, WCDMA 900/2100: 25,7 dBm, LTE pojas 1/3/ 7/8/20: 25,7 dBm, Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5725 MHz: 30 dBm.

Dodaci i informacije o softveru Neki dodaci nisu obavezni u određenim zemljama ili regijama. Dodatni dodaci mogu se kupiti od ovlaštenog dobavljača prema potrebi. Preporuča se sljedeći pribor: Adapteri: HW-050100X2W (X predstavlja različite vrste utikača koji se koriste, a koji mogu biti C, U, J, E, B, A, I, R, Z ili K, ovisno o vašoj regiji)

Baterije: HB434666RBC

Verzija softvera proizvoda je 21.200.07.01.397. Proizvođač će objaviti ažuriranja softvera kako bi ispravio pogreške ili poboljšao funkcije nakon što proizvod bude pušten u prodaju. Sve verzije softvera koje je objavio proizvođač provjerene su i još uvijek su u skladu s povezanim pravilima.

Svi RF parametri (na primjer, frekvencijski raspon i izlazna snaga) nisu dostupni korisniku i korisnik ih ne može mijenjati.

Za najnovije informacije o dodatnoj opremi i softveru pogledajte DoC (Declaration of Conformity) na <http://consumer.huawei.com/certification>.

Posjetite <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> za nedavno ažuriranu telefonsku liniju i adresu e-pošte u vašoj zemlji ili regiji.