IP Bullet Kamera
Korisničke upute

Informacije o sigurnosti i usklađenosti
Instalaciju i uklanjanje jedinice i njezinog pribora mora izvoditi kvalificirano osoblje. Prije instalacije i rada morate pročitati sve korisničke upute isporučene s vašom opremom.

Instaliranje
- Ovaj uređaj je klase A i može uzrokovati radio smetnje. Poduzmite mjere ako je potrebno.
- Provjerite radi li kamera u okruženju u kojem temperatura i vlaga udovoljavaju zahtjevima. Čuvajte kameru od prekomjernog pritiska, vibracija, vlage, prašine i intenzivnog elektromagnetskog zračenja.
- Upotrijebite adapter za napajanje ili PoE uređaj koji udovoljava zahtjevima. U suprotnom se uređaj može oštetiti.
- Pazite da duljina kabela za napajanje između ispravljača za napajanje i kamere ne bude preduga, jer će u protivnom napon kamere biti smanjen, što dovodi do nenormalnog rada kamere. Ako je potrebno produljiti kabel za napajanje, produžite kabel između adaptera za napajanje i mreže.
- Ne držite stražnji kabel rukom za nošenje utega. U suprotnom, kabelski priključak kamere mogao bi se olabaviti.
- Kad se spajate na vanjsko sučelje, upotrijebite postojeći priključni terminal i provjerite je li kabelski terminal (zasun ili stezaljka) u dobrom stanju i pravilno pričvršćen. Pripazite da kabel tijekom zatezanja ne bude napet, s rezerviranim odgovarajućim rubom kako biste izbjegli loš kontakt ili otpuštanje priključka uzrokovane udarcem ili podrhtavanjem.
- Konektori stražnjeg kabela ne smiju biti izloženi. Šupljina šipke, vodonepropusna kutija, valovita cijev i PVC cijev moraju biti potpuno zapečaćene kako bi zaštitili konektore od vode. Vodootporne komponente za utikač RJ45 moraju se pravilno koristiti za zaštitu mrežnog kabela od vode.
- Tijekom postupka transporta potrebna je posebna pažnja za zaštitu prozirnog poklopca kupole kako bi se spriječilo trenje, ogrebotine i onečišćenje itd. Kako bi poklopac bio čist, tijekom skidanja ne uklanjajte zaštitni film s poklopca. Nakon završetka montiranja uklonite film prije nego što se uređaj uključi.
- Za informacije o održavanju obratite se profesionalcima. Ne pokušavajte sami rastaviti uređaj. Nećemo preuzeti odgovornost za probleme uzrokovane neovlaštenim popravkom ili održavanjem.

Održavanje
- Ako na prednjoj staklenoj površini ima prašine, nježno uklonite prašinu četkom bez ulja ili gumenom kuglicom za ispuhivanje.
- Ako na prednjoj površini stakla ima masnoće ili mrlje od prašine, nježno očistite staklenu površinu od sredine prema van krpom za čišćenje leća. Ako se masnoća ili mrlja i dalje ne mogu ukloniti, upotrijebite krpu za čišćenje leća namočenu deterdžentom i nježno očistite staklenu površinu dok se ne ukloni.
- Ne koristite organska otapala, poput benzena ili etanola, prilikom čišćenja prozirnog poklopca kupole.
- Provjerite je li krpa za čišćenje leća čista.

- Nikada nemojte gledati odašiljački laser dok je napajanje uključeno.
- Nikada nemojte gledati izravno u priključke vlakana i krajeve kabela vlakana kada su uključeni.

Usklađenost s propisima
Izjave FCC-a
Ovaj je uređaj sukladan s dijelom 15 FCC pravila. Rad je podložan sljedećim dvama uvjetima: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzročiti neželjeni rad.
Oprez: Korisnik se upozorava da promjene ili preinake koje strana koja je odgovorna za usklađenost nije izričito odobrila mogu lišiti prava korisnika na upravljanje opremom.
NAPOMENA: Ova je oprema testirana i utvrđeno je da udovoljava ograničenjima za digitalni uređaj klase A, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ova su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji kada oprema radi u komercijalnom okruženju. Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i ne koristi se u skladu s uputama za

uporabu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikacijama. Rad ove opreme u stambenom naselju vjerojatno će prouzročiti štetne smetnje, u kojem će slučaju korisnik trebati ispraviti smetnje o svom trošku.

LVD/EMC Direktiva
Ovaj je proizvod usklađen s Europskom direktivom o niskonaponskoj opremi 2014/35 / EU i EMC direktivom 2014/30 / EU.

WEEE Direktiva–2012/19/EU
Proizvod na koji se odnosi ovaj priručnik obuhvaćen je Direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) i mora se zbrinuti na odgovoran način.

Baterija direktiva-2013/56/EC
Baterija u proizvodu u skladu je s Europskom direktivom o baterijama 2013/56 / EC. Za pravilno recikliranje vratite bateriju dobavljaču ili na određeno mjesto za sakupljanje.

Zadani IP, korisničko ime i lozinka
- Zadana IP adresa: 192.168.1.13
- Korisničko ime: admin
- Lozinka: 123456

Napomena: Zadana lozinka koristi se za vašu prvu prijavu. Da biste osigurali sigurnost računa, promijenite lozinku nakon prve prijave. Preporučuje se postavljanje jake lozinke (ne manje od osam znakova).

Sadržaj kutije
Ako je paket oštećen ili nepotpun, obratite se lokalnom distributeru. Prilozi se mogu razlikovati ovisno o modelu, detalje potražite u stvarnom modelu.

Artikal	Količina
Kamera	1
Korisničke upute	1
Pribor	1

Opis proizvoda
Dimenzija
Slike u priručniku su samo za referencu.
Stvarni izgled može se razlikovati ovisno o modelu proizvoda.

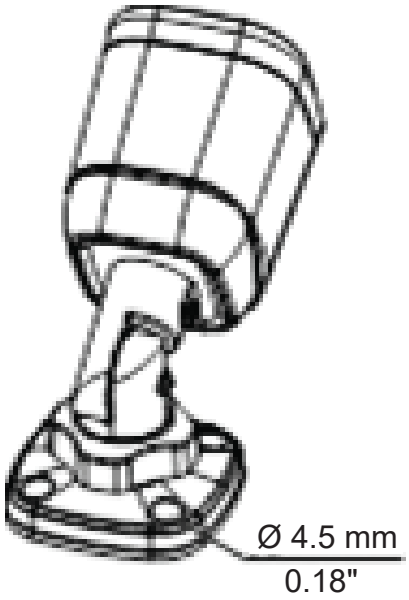

Kabelski priključak
Izgled i stražnji kabel mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.

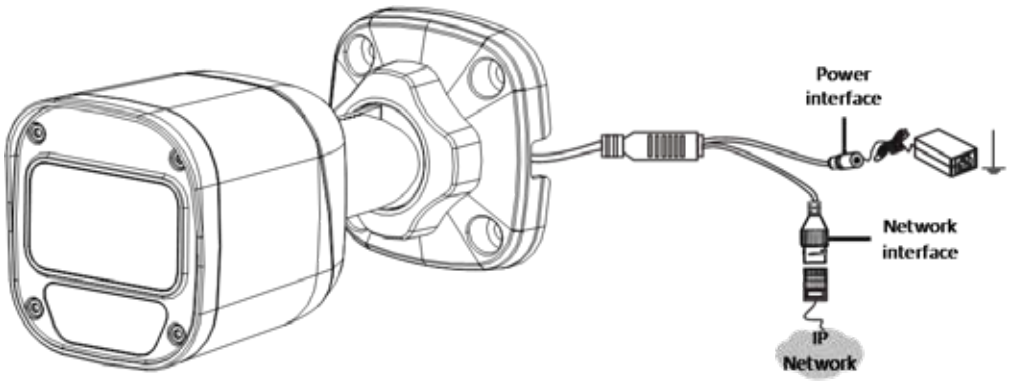

Napomena:
- Specifikacije potražite u najnovijim tablicama proizvoda.
- Pritisnite i zadržite tipku RESET barem 15 sekundi da biste vratili tvorničke postavke. Izvršite ovu operaciju u roku od 10 minuta nakon što se uređaj uključi ili resetiranje neće uspjeti u suprotnom.

Montaža

Zidna montaža
Možete sami postaviti zidni ili stropni nosač sa osobnim alatom koji posjedujete kod kuće.

1. Locirajte pozicije rupe.

1. Zalijepite naljepnice za postavljanje na zid i poravnajte poprečno središte s rupom u zidu.



2. Postavite kabel preko rupe na zidu.

3. Montirajte plastične zakovice samoreznih vijaka. Zabijte plastične zakovice u vodilice i osigurajte da su stegnute.



5. Postavite kameru na zid i spojite sve kabele.

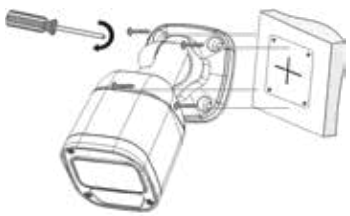

Provedite vijke za točenje kroz vodilice u podnožju i pomoću odvijača pričvrstite ih na zid.

7. Uključite kameru i prilagodite slike.

2. Izbušite rupe na zidu.

1. Koristite Ø 6 - 6.5mm svrdlo.



2. Izbušite rupu od 30 mm dubine prema nacrtu označenom na naljepnici.

4. Pričvrstite maticu da biste otpustili kardanski zglob prije nego što kameru pričvrstite na zid.



6. Podesite smjer praćenja.

1. Podesite otvor univerzalnih zglobova prema potrebi.

2. Zakrenite sfernu šarku fotoaparata da biste dobili željeni smjer praćenja.

3. Pritegnite kontra maticu.



Napomena:
Prethodni postupak ugradnje odnosi se na skrivenu ugradnju, tijekom koje se probijaju rupe na zidu i kabeli prodiru u zid. Ako se usvoji otvorena instalacija, kabeli se ne prodiru u zid, već se navojem izvlače iz utičnice na jednoj strani baze.

Vodootporne komponente za RJ45 utikač.
Pričvrstite brtveni prsten na Ethernet sučelje. Vodonepropusne komponente montirajte redom. Zatim umetnite kabel u Ethernet sučelje i uvijte vodonepropusni vijak.

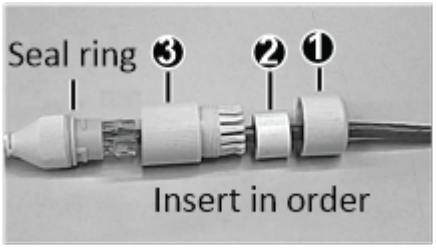

Napomena:
Unutarnje žice kabela možete prvo stisnuti utikačem RJ45, a zatim prekriti vodonepropusne dijelove. Prvo možete pokriti i vodonepropusne dijelove.

Pristupite svojoj kameri
1. Prije nego što započnete, provjerite:
2. Vaša kamera ispravno radi i spojena je na mrežu.
3. Računalo koje koristite instalirano je s Internet Explorerom 7.0 ili novijim.
4. Slijedite ove korake za pristup kameri putem weba:
5. 1. Otvorite preglednik, unesite IP adresu fotoaparata u adresnu traku, a zatim pritisnite Enter da biste otvorili stranicu za prijavu.
6. 2. Unesite korisničko ime i lozinku, a zatim kliknite prijavu.

Napomena:
- Instalirajte ActiveX pri prvom prijavljivanju. Kada se instalacija ActiveX-a dovrši, otvorite svoj IE za prijavu.
- Za prvu prijavu sa sustavom Windows 7, ako sustav ne zatraži da instalirate ActiveX, slijedite ove korake za isključivanje UAC-a: kliknite gumb Start, a zatim Upravljačka ploča. U okvir za pretraživanje upišite uac, a zatim kliknite Promijeni postavke kontrole korisničkog računa. Pomaknite klizač u položaj Nikad ne obavijesti, a zatim kliknite U redu. Nakon isključivanja UAC-a, prijavite se ponovo.
- Ako instalacija nije uspjela, otvorite Internet Option u IE prije prijave. Kliknite karticu Sigurnost, zatim Pouzdane web stranice, a zatim Web mjesta da biste dodali web mjesto. Ako koristite Windows 7, prvo morate spremiti setup.exe na svoje računalo, a zatim desnom tipkom miša kliknite datoteku, odaberite Pokreni kao administrator, a zatim je instalirajte prema uputama.