

Mrežni video snimači

Korisničke upute

1. Sadržaj kutije

Ako je paket oštećen ili nepotpun, obratite se lokalnom distributeru. Prilozi se mogu razlikovati ovisno o modelu, detalje potražite u stvarnom modelu.

Ne.	Ime	Količina	Jedinica
1	Mrežni video snimač	1	PCS
2	Vijci	1	Set
3	Korisnički priručnik	1	Set

2 Zadani IP, korisničko ime i lozinka

IP adresa: 192.168.1.30


Korisničko ime: admin

Lozinka: 123456

Bilješka

Iz sigurnosnih razloga toplo se preporučuje da zadanu lozinku promijenite u jaku lozinku koja sadrži više od 8 znakova koji sadrže veliko slovo, malo slovo, znamenku i poseban znak.

3 Ulazi i sučelja

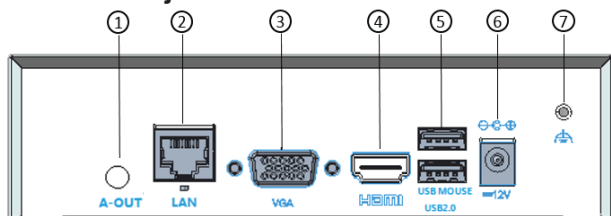

Sučelje	Opis	Sučelje	Opis
①	Audio izlaz	②	Mreža
③	VGA izlaz	④	HDMI izlaz
⑤	USB	⑥	Snaga od 12V
⑦	Uzemljenje	-	-

4 Instalacija diska

Ilustracije su samo za referencu. Stvarni uređaj može se razlikovati.

4.1 Priprema


- Pripremite Philipsov odvijač 1 # ili 2 #, antistatičke rukavice ili remen za zglobove.
- Odsvojite napajanje prije instalacije.

4.2 Instalacija HDD-a


1. Otpustite četiri vijka na bočnim pločama i uklonite gornji poklopac.



2. Umetnite vijke u disk i zategnite vijke dopola. Na donjoj slici, ① je vijak, ② je tvrdi disk.



3. Gurnite vijke u koraku 2 u kućište od A do B i zategnite ih. Zatim pričvrstite još dva vijka za pričvršćivanje tvrdog diska.

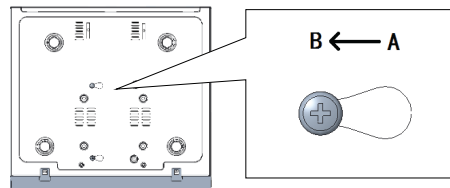

4. Spojite kabele za napajanje i podatkovne kabele.
5. Vratite poklopac na mjesto i zategnite vijke.

5 Pokretanje i isključivanje

Provjerite jesu li kabele pravilno spojeni i je li uređaj pravilno uzemljen. Koristite napajanje koje udovoljava zahtjevima.

5.1 Pokretanje

Spojite uređaj na napajanje da biste ga pokrenuli.

5.2 Ugasiti

Idite na stranicu prikaza uživo, kliknite desnu tipku miša, a zatim u prečacu odaberite Shutdown.

OPREZ!

Ne isključujte napajanje dok NVR radi ili se isključuje.

6 Lokalne operacije

6.1 Dodajte IP kameru

Prije dodavanja ili upravljanja IP kamerama, provjerite je li IP kamera spojena na mrežu.

1. Desnom tipkom miša kliknite stranicu prikaza uživo, a zatim kliknite Kamera> Kamera> Kamera.
2. Kliknite Dodaj ručno, unesite IP adresu i ostale potrebne podatke.
3. Provjerite status kamere .
- Ako je označena ikona statusa, to znači da se kamera uspješno povezuje s mrežom.
- Ako je ikona statusa siva, postavite kursor miša na ikonu da biste vidjeli uzrok pogreške. Kliknite gumb uredi za izmjenu podataka o uređaju.

BILJEŠKA!

- Možete i kliknuti  za dodavanje uređaja.
- Da biste tražili uređaje u navedenom mrežnom segmentu, kliknite Traži segment.

6.2 Snimanje i reprodukcija

6.2.1 Snimanje

Raspored snimanja 7 * 24 omogućen je prema zadanim postavkama. Da biste ručno postavili raspored snimanja, kliknite desnu tipku miša i odaberite Izbornik> Pohrana> Raspored snimanja, a zatim postavite vrstu i vrijeme snimanja prema vašim potrebama.

6.2.2 Reprodukcijska

Na stranici prikaza uživo desnom tipkom miša kliknite prozor za pregled i odaberite Reprodukcijska da biste reproducirali snimku tekućeg dana.

BILJEŠKA!

Ako odaberete snimanje vrste događaja, prvo morate omogućiti odgovarajuću funkciju alarma i konfigurirati snimanje / snimku aktiviranu alarmom.

7 Web prijava

Prije nego što započnete, provjerite je li vaše računalo povezano s vašim NVR-om putem mreže.

1. Otvorite preglednik na računalu, unesite IP adresu u adresnu traku, a zatim pritisnite Enter.

BILJEŠKA!

- Instalirajte dodatak kao što je zatraženo pri prvoj prijavi.
- Zatvorite sve preglednike tijekom instalacije.

2. Na stranicu za prijavu unesite ispravno korisničko ime i lozinku, a zatim kliknite Prijava.

Izjava o odricanju odgovornosti i sigurnosna upozorenja

Izjava o autorskim pravima

© 2020 DTS Elektronik San.Tic.Ltd.Šti. Sva prava pridržana.

Nijedan dio ovog priručnika ne smije se kopirati, reproducirati, prevesti ili distribuirati u bilo kojem obliku na bilo koji način bez prethodnog pismenog sadržaja od DTS Elektronik San. Tic. Ltd. Šti. (u daljnjem tekstu: Redline ili mi).

Proizvod opisan u ovom priručniku može sadržavati zaštićeni softver u vlasništvu Redlinea i njegovih mogućih davatelja licence. Ako to ne dozvole Redline i njegovi davatelji licenci, nitko ni na koji način ne smije kopirati, distribuirati, modificirati, apstrahirati, dekompilirati, rastavljati, dešifrirati, inovirati, iznajmljivati, prenositi ili podlicencirati softver u bilo kojem obliku.

Zahvalnice za zaštitne znakove

Jesu li zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Redline.

Svi ostali zaštitni znakovi, proizvodi, usluge i tvrtke u ovom priručniku ili proizvod opisan u ovom priručniku vlasništvo su njihovih vlasnika.

Izjava o sukladnosti s izvozom

Redline je u skladu sa važećim zakonima i propisima o kontroli izvoza širom svijeta, uključujući zakone Republike Turske i relevantnim propisima koji se odnose na izvoz, ponovni izvoz i prijenos hardvera, softvera i tehnologije. Što se tiče proizvoda opisanog u ovom priručniku, Redline traži da u potpunosti razumijete i strogo se pridržavate važećih izvoznih zakona i propisa širom svijeta.

Podsjetnik za zaštitu privatnosti

Redline se pridržava odgovarajućih zakona o zaštiti privatnosti i zalaže se za zaštitu privatnosti korisnika. Možda ćete htjeti pročitati našu cjelovitu politiku privatnosti na našoj web stranici i upoznati se s načinima na koje obrađujemo vaše osobne podatke. Imajte na umu da korištenje proizvoda opisanog u ovom priručniku može uključivati prikupljanje osobnih podataka poput lica, otiska prsta, broja registarske pločice, e-pošte, telefonskog broja, GPS-a. Molimo pridržavajte se lokalnih zakona i propisa tijekom uporabe proizvoda.

Može uključivati prikupljanje osobnih podataka poput lica, otiska prsta, broja registarske pločice, e-pošte, telefonskog broja, GPS-a. Molimo pridržavajte se lokalnih zakona i propisa tijekom uporabe proizvoda.

- Redline zadržava pravo promjene bilo kojih podataka u ovom priručniku bez prethodne najave ili naznaka. Zbog takvih razloga kao što su nadogradnja verzije proizvoda ili regulatorni zahtjevi relevantnih regija, ovaj će se priručnik povremeno ažurirati.

Izjava o odgovornosti

- U mjeri u kojoj to dopušta važeći zakon, Redline ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu posebnu, slučajnu, neizravnu, posljedičnu štetu, niti za bilo kakav gubitak dobiti, podataka i dokumenata.

- Proizvod opisan u ovom priručniku daje se "kakav jest".

Ako to ne zahtijeva mjerodavno pravo, ovaj je priručnik samo u informativne svrhe, a sve izjave, podaci i preporuke u ovom priručniku predstavljeni su bez bilo kakvih jamstava, izraženih ili impliciranih, uključujući, ali ne ograničavajući se na, prodajnost, zadovoljstvo kvalitetom, sposobnost za određenu svrhu i nekršenje.

- Korisnici moraju preuzeti potpunu odgovornost i sve rizike za povezivanje proizvoda s Internetom, uključujući, ali ne ograničavajući se na mrežni napad, hakiranje i virus. Redline toplo preporučuje da korisnici poduzmu sve potrebne mjere za poboljšanje zaštite mreže, uređaja, podataka i osobnih podataka. Redline se odriče bilo kakve odgovornosti povezane s tim, ali će lako pružiti potrebnu sigurnosnu podršku.

- U mjeri u kojoj to nije zabranjeno mjerodavnim zakonom, ni u kojem slučaju Redline i njegovi zaposlenici, davatelji licence, podružnice, podružnice neće biti odgovorni za rezultate koji proizlaze iz upotrebe ili nemogućnosti korištenja proizvoda ili usluge, uključujući, bez ograničenja, gubitak dobiti i bilo koja druga komercijalna šteta ili gubitak, gubitak podataka, nabava zamjenjive robe ili usluga; imovinska šteta, osobna ozljeda, prekid poslovanja, gubitak poslovnih podataka ili bilo koji posebni, izravni, neizravni, slučajni, posljedični, novčani, pokriće, uzorni, supsidijarni gubici, bez obzira na to koji su uzroci i na bilo kojoj teoriji odgovornosti, bilo u ugovoru, stroga odgovornost ili delikt (uključujući nemar ili na bilo koji drugi način) na bilo koji način izvan upotrebe proizvoda,

- U opsegu dopuštenom mjerodavnim zakonom, ukupna odgovornost Redline-a prema vama za svu štetu na proizvodu opisanom u ovom priručniku (osim onoga što mjerodavno pravo zahtijeva u slučajevima koji uključuju osobne ozljede) neće premašiti iznos novca koji vi su platili proizvod.

Sigurnosna upozorenja

Uređaj mora instalirati, servisirati i održavati obučeni stručnjak s potrebnim sigurnosnim znanjima i vještinama. Prije nego počnete koristiti uređaj, pažljivo pročitajte ovaj vodič i provjerite jesu li ispunjeni svi primjenjivi zahtjevi kako bi se izbjegla opasnost i gubitak imovine.

Skladištenje, prijevoz i upotreba

- Uređaj čuvajte ili koristite u odgovarajućem okruženju koje udovoljava ekološkim zahtjevima, uključujući i ne ograničavajući se na

temperaturu, vlagu, prašinu, korozivne plinove, elektromagnetsko zračenje itd.

- Provjerite je li uređaj sigurno instaliran ili postavljen na ravnu površinu kako bi spriječio pad.
- Ako nije drugačije naznačeno, nemojte slagati uređaje.
- Osigurajte dobru ventilaciju u radnom okruženju. Ne prekrivajte otvore na uređaju. Ostavite dovoljan prostor za provjetranje.
- Zaštitite uređaj od bilo koje vrste tekućine.
- Pazite da napajanje osigurava stabilan napon koji udovoljava zahtjevima napajanja uređaja. Pazite da izlazna snaga napajanja premaši ukupnu maksimalnu snagu svih povezanih uređaja.
- Prije spajanja na napajanje provjerite je li uređaj pravilno instaliran.
- Nemojte uklanjati brtvu s tijela uređaja bez prethodnog savjetovanja s Redlineom. Ne pokušavajte sami servisirati proizvod. Za održavanje kontaktirajte obučenog stručnjaka.
- Uvijek isključite uređaj iz napajanja prije pokušaja premještanja uređaja.
- Prije uporabe uređaja na otvorenom poduzmite odgovarajuće vodootporne mjere u skladu sa zahtjevima.

Zahtjevi napajanja

- Instalacija i uporaba uređaja moraju biti u strogom skladu s vašim lokalnim propisima o električnoj sigurnosti.
- Ako se koristi adapter, upotrijebite UL izvor napajanja koji udovoljava LPS zahtjevima.
- Upotrijebite preporučeni set kabela (kabel za napajanje) u skladu s navedenim ocjenama.
- Koristite samo adapter napajanja isporučen s vašim uređajem.
- Koristite mrežnu utičnicu sa zaštitnim priključkom za uzemljenje.
- Uređaj pravilno uzemljite ako je uređaj namijenjen uzemljenju.

Oprez pri korištenju baterije

- Kad se koristi baterija, izbjegavajte:
- Visoke ili niske ekstremne temperature tijekom uporabe, skladištenja i transporta;
- Izuzetno nizak tlak zraka ili nizak tlak zraka na velikoj nadmorskoj visini;
- Zamjena baterije.
- Koristite bateriju pravilno. Nepravilna uporaba baterije, kao što je sljedeće, može uzrokovati rizik od požara, eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.
- Zamijenite bateriju neispravnog tipa;
- Bacite bateriju u vatru ili vruću pećnicu ili mehanički drobite ili režite bateriju;
- Bacite iskorištenu bateriju u skladu s lokalnim propisima ili uputama proizvođača.
- Opasnost od kemijskih opekline. Ovaj proizvod sadrži dugmastu bateriju. Ne gutajte bateriju. Ako se novčana baterija proguta, to može prouzročiti ozbiljne unutarnje

opekline u samo 2 sata i može dovesti do smrti.

- Držite nove i rabljene baterije dalje od djece.
- Ako se odjeljak za baterije ne zatvori sigurno, prestanite koristiti proizvod i držite ga dalje od djece.
- Ako mislite da su baterije možda progutane ili stavljene u bilo koji dio tijela, odmah potražite liječničku pomoć.

Usklađenost s propisima

Izjave FCC-a

Ovaj je uređaj sukladan s dijelom 15 FCC pravila. Rad je podložan sljedećim dvama uvjetima: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzročiti neželjeni rad.

Oprez: Korisnik se upozorava da promjene ili preinake koje strana koja je odgovorna za usklađenost nije izričito odobrila mogu lišiti prava korisnika na upravljanje opremom.

BILJEŠKA: Ova je oprema testirana i utvrđeno je da udovoljava ograničenjima za digitalni uređaj klase A, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ova su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji kada oprema radi u komercijalnom okruženju. Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i, ako se ne instalira i ne koristi u skladu s uputama za uporabu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikacijama. Rad ove opreme u stambenom naselju vjerojatno će prouzročiti štetne smetnje, u kojem će slučaju korisnik trebati ispraviti smetnje o svom trošku.



LVD/EMC Direktiva

Ovaj je proizvod usklađen s Europskom direktivom o niskonaponskoj opremi 2014/35 / EU i EMC direktivom 2014/30 / EU.



WEEE Direktiva-2012/19/EU

Proizvod na koji se odnosi ovaj priručnik obuhvaćen je Direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) i mora se zbrinuti na odgovoran način.



Baterija direktiva-2013/56/EC

Baterija u proizvodu u skladu je s Europskom direktivom o baterijama 2013/56 / EC. Za pravilno recikliranje vratite bateriju dobavljaču ili na određeno mjesto za sakupljanje.

