



IMAGO WI-FI PORTAFON

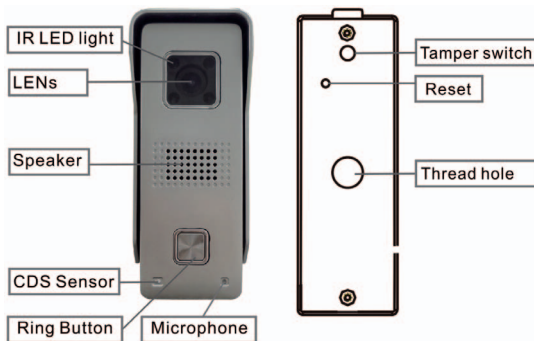


KONEKCIJE

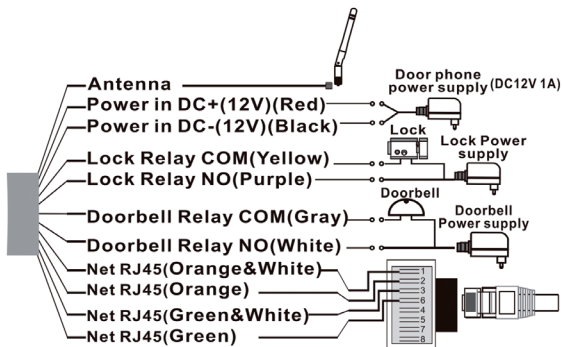



INSTALACIJA APLIKACIJE

Instalirajte aplikaciju 'SafeSmart' sa 'Google Play Store' ili 'App Store', na vaš mobitel ili tablet.

IOS



ANDROID




Napomena:

Za prvu instalaciju, molimo idite na opciju 'OK'.




SPAJANJE UREĐAJA NA WI-FI

Korak 1: Umetnite TF karticu i fiksirajte antenu, uključite napajanje. potrebno je 30 sekundi za startanje uređaja.

Napomena: Nemojte spajati mrežni kabel ako uređaj želite spojiti na Wi-Fi.

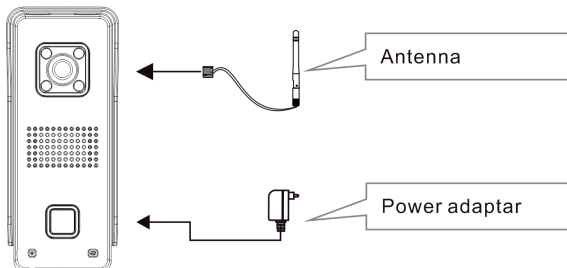

Step 2: Povežite svoj mobitel na internet, pokrenite aplikaciju i registrirajte se (kao na slici) i dobit ćete svoj USER ID.



1. Unesite e-mail
2. Unesite lozinku

3. Zapamtite vaš ID


POSEBNE NAPOMENE:

Uređaj ne podržava 5Ghz WIFI, treba koristiti 2.4GHz WIFI kao konekciju.


NAPOMENA:

Uređaj ne podržava WPA2-PSK (TKIP) i WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP) mod, treba koristiti druge modove enkripcije kao što su: WPA-PSK(AES), WPA2-PSK(AES), WPA-PSK(TKIP), WPA-PSK/WPA2-PSK(AES) ili WEP.

Podesite uređaj za skeniranje QR koda

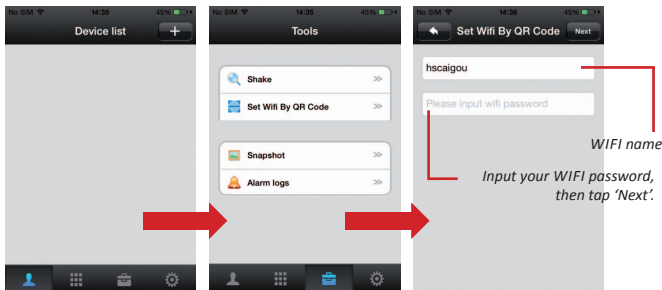

Uređaj će se oglasiti “Di.Di.Di.Di....” notifikacija korisniku da skenira QR kod. Specijalna napomena: Ako se uređaj ne oglasi sa zvukom, znači da je uređaj skeniran ranije. Korisnik tada treba pritisnuti tipku za reset dok se ne čuje ‘KING’ i skenirati nakon što se uređaj oglasi sa “Di.Di.Di.Di....” zvukom. Vaš uređaj treba biti na udaljenosti 10-15cm kao na slici (iPad i tablet na 20cm). Jednom kada čujete zvuk “DING”, potvrdite “Heard”, pokazat će se “Setting Success”, i uređaj je povezan.

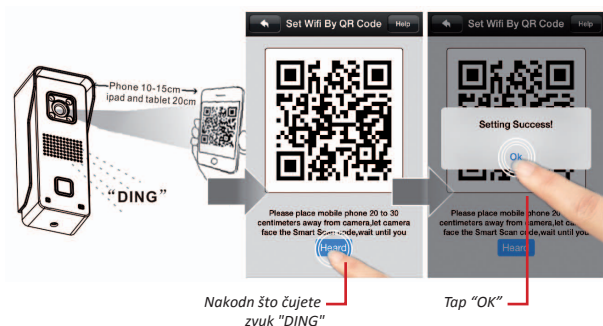

Posebna napomena: uređaj je dizajniran da jednom skenira QR kod poveže se, za promjenu tj reesetiranje korisnik 5 sekundi drži tipku reset , kad se uređaj oglasi sa "King", te je moguće ponovno povezati uređaj.

Korak 4: Dodavanje uređaja. U "Device List", uradite refresh (povucite prema dole).





1. Povucite prema dole za refresh
2. Dodajte uređaj
3. Unesite ime uređaja
4. Unesite lozinku, zatim idite na "Save"

*Napomena: Ako ne uspijete skenirati QR kod, možete resetirati uređaj i pokušati ponovno..
Ili podesite konekciju koristeći mrežni kabel.*


DATUM I VRIJEME

U "Device List-Device-Setting-Date and Time", odaberite vremensku zonu, i provjerite vrijeme.

Ako je vrijeme točno, pritisnite apply za potvrdu. Možete ići na opciju da se vrijeme ažurira automatski.



Provjerite vrijeme





Postavljanje vremenske zone



OBAVIJESTI


Korak 1: Da biste mogli primiti automatsku obavijest trebate uključiti opciju "Alarm Push".

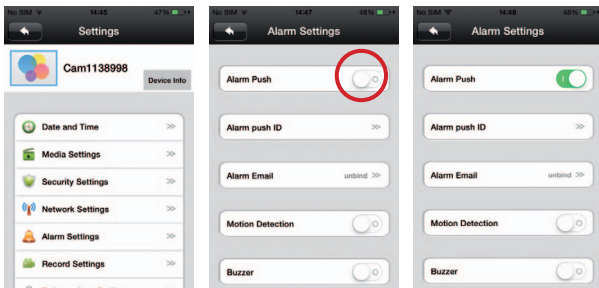


Dodirom na ovu ikonu možete izbrisati ID.

Korak 2: Kada posjetitelj pritisnu tipku za zvanje ili aktiviraju alarm, obavijest će biti primljena na zaslonu mobitela (tableta).

Za Android, pritisnite 'check' za pregled




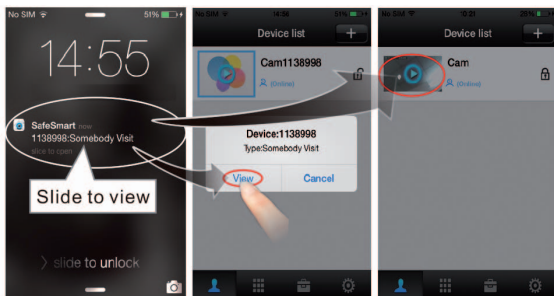

For iphone, slide and press 'view' or  to view

Napomena: Aplikacija je na vašem mobitelu (tabletu) uvijek aktivna u pozadini da korisnik može primiti obavijest, aplikaciju možete prisilno zaustaviti ali u tom slučaju ne možete primiti obavijesti.


VIEW INTERFACE

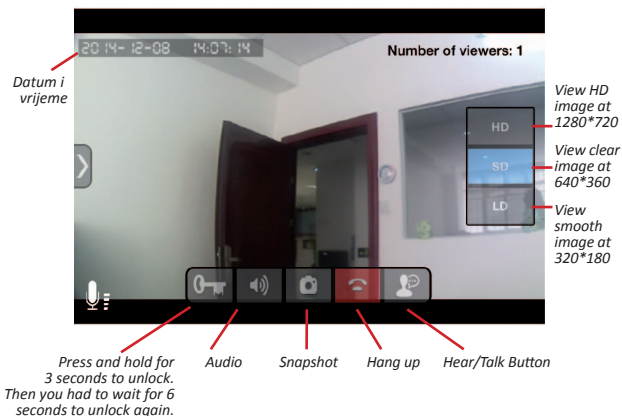

SNIMANJE I REPRODUKCIJA SNIMLJENOG SADRŽAJA

Korak 1: Početak snimanja. Umetnite karticu (NE umetati karticu kada je uređaj uključen).

Iđite "Device list/Device/Setting/Storage Info" kliknite "Erase SD Card" za formatiranje SD kartice. U "Device list/Device/Setting/Record settings" izaberite Record type i Record Time.

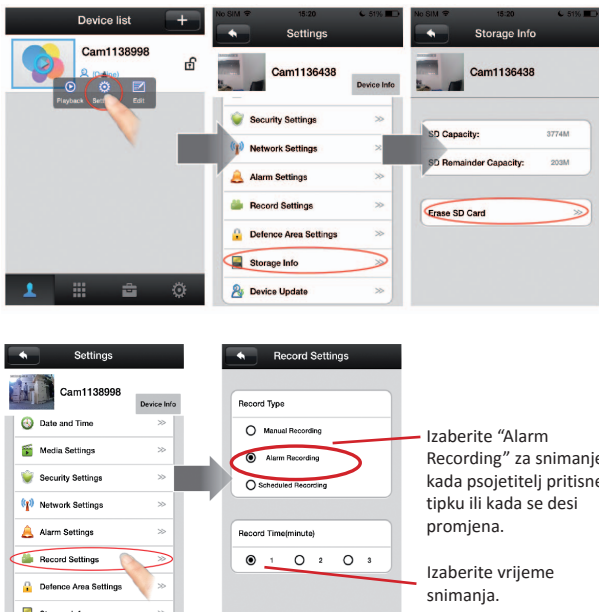

Korak 2: Reprodukcijska. U "Device list/Device/Playback", izaberite video koji želite pregledati.




PROMJENA LOZINKE

“Device List/Setting/Security Settings”, izaberite “Admin password” za za promjenu lozinke uređaja.



RESETIRANJE UREĐAJA

Pritisnite i držite tipku reset na 5 sekundi, uređaj će se oglašiti sa "King". Pričekajte 30 sekundi za ponovno pokretanje uređaja.



WIFI KONEKCIJA PUTEM MREŽNOG KABELA (Koristi se samo kada QR kod skeniranje nije moguće)

Step 1: Priključite mrežni kabel na uređaj i na LAN priključak rutera.

Step 2: Add device. U “device list” povucite prema dole.



1. Povucite prema dole za refresh i nađite uređaj
2. Kliknite na add device
3. Upišite ime uređaja
4. Upišite lozinku i idite na opciju “Save”.


Korak 3: Podešavanje WIFI. U “Device list/Device/Setting/Network settings”. izaberite “WIFI” za podešavanje WIFI.




MONTAŽA NA ZID

Napomena: WIFI antenu treba postaviti unutar objekta za bolji signal


Prije montaže na zid, molimo vas provjerite wi-fi postavke, osigurajte položaj sa dobrim signalom. Ako wi-fi signal nije dovoljno dobar dodajte wi-fi repetitor ili koristite mrežni kabel. Na zidu izbušite rupe za uređaj (za žice), zatim provucite žice te fiksirajte uređaj.




Korak 1:
Izbušite rupe za žice, na zidu.



Korak 2:
Fiksirajte leđa kućišta na zid sa dva vijka.



Korak 3:
provucite žice kroz rupu na zidu, stegnite vijak na dnu.



Korak 4:
Izvucite priključak za antenu.

Korak 5:

Spojite žice napajanja, otključajte signal, sa druge strane zida.

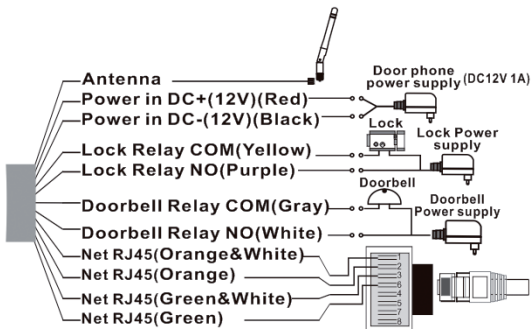
**MODEL SPECIFICATIONS**

Image Sensor	¼" color CMOS Sensor
Compression	H.264
Resolution	HD: 1280*720; SD: 640*360; LD: 320*180
Memory	64GB Max. <i>(not included)</i>
Lens	3,6mm 60°
Sensitivity	0Lux (IR On) / 0,5Lux, Normal)
IR LED	4x4mm ø
Night vision distance	Max. 2 mt
Day & Night	Filtro meccanico ICR
IR-CUT	Optional
Size	A165*L103*P45mm
Power supply	12VDC 1A < 12W
Working temperature	-10° / 50°C
Working humidity	10° / 80°C no condensation
IP level	IP65