




WiFi Router 4A Korisničke upute

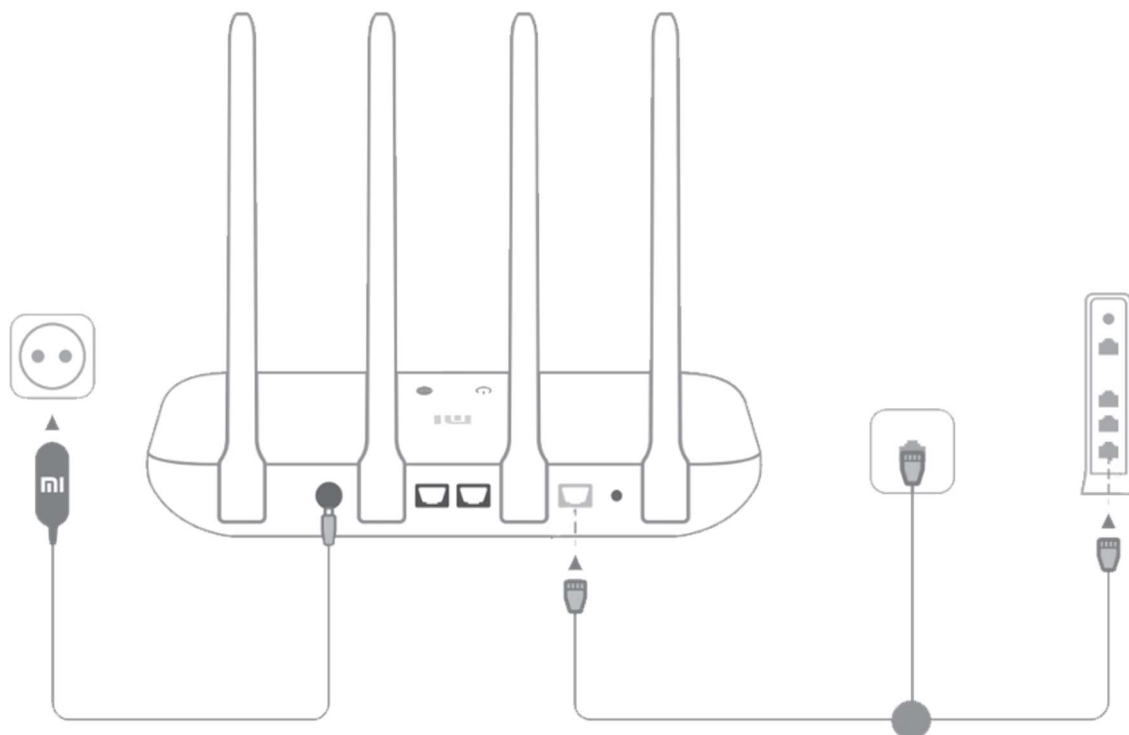

Priključite router na napajanje, a zatim spojite Internet (WAN) priključak na dsl / kabelski / satelitski modem. Ako je vaša internetska mreža povezana putem ethernet kabela na zidu, spojite ethernet kabel izravno na internetski priključak routeru.

Podešavanje internetske veze



Spojite se na Wi-Fi pomoću telefona ili računala (bez lozinke). Naziv Wi-Fi mreže može se naći na ploči u dnu routera. Pričekajte dok se indikatorska lampica ne upali. Potražite Wi-Fi mrežu i povežite se.



U ovom trenutku automatski ćete biti preusmjereni na određenu stranicu za povezivanje s internetom. Ako ne, otvorite web preglednik i unesite "router.miwifi.com" ili 192.168.31.1



Unesite ime računa i lozinku koju ste dobili od svog davatelja usluga internetske, a zatim kliknite Next (postoje različiti načini povezivanja s internetom, tako da ovaj korak može biti preskočen).



Postavite novu Wi-Fi i administratorsku lozinku. Svoju Wi-Fi lozinku možete koristiti i kao administratorsku lozinku.

Upravljanje Wi-Fi routerom

Skenirajte QR kôd u nastavku ili idite u App store da biste preuzeli i instalirali aplikaciju "Mi WiFi" i slijedite upute za konfiguriranje postavki i upravljanje uređajem



QoS



sprečavanje neovlaštenog pristupa



Wi-Fi optimizacija



više ...

Ako niste postavili određenu lozinku, administratorska lozinka bit će ista kao lozinka za Wi-Fi, pa pokušajte upotrijebiti ovu za prijavu. Ako se pojavi problem, preporučujemo da usmjerivač vratite na tvorničke postavke, a zatim ponovo postavite mrežu. Prvo provjerite je li router završio podizanje sustava, a zatim držite tipku za resetiranje na dnu routera duže od 5 sekundi i pustite kad lampica statusa sustava postane narančasta. kada router ponovno završi s podizanjem sustava, resetiranje je bilo uspješno.

Specifikacija

Naziv: Mi Router 4A

Model: R4A

Radna temperatura: 0-40 °C

Radna frekvencija 2400 - 2483.5 MHz (20 dBm), 5150 - 5250 MHz (23dBm)

Napajanje 12 V / 1A



Izjava o sukladnosti

Xiaomi Communications Co., Ltd potvrđuje da je radio oprema, model R4A, u skladu s Direktivom 2014/53 / EU. Puni tekst EU-ove Izjave o sukladnosti možete pronaci na sljedećoj internetskoj adresi: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Ova oznaka ukazuje na to da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom u cijeloj EU. Da biste spriječili moguću štetu nekontroliranom otpadu za okoliš ili ljudsko zdravlje odlaganje, reciklirajte ga odgovorno za promicanje održive ponovne upotrebe resursa materijala. Da biste reciklirali svoj korišteni uređaj, upotrijebite sustave za povrat i prikupljanje ili kontaktirajte trgovaca kod kojeg je proizvod kupljen. Ovaj proizvod može se smatrati ekološkim i sigurnim za recikliranje.

Operez: Da bi se udovoljilo CE zahtjevima za RF izloženost, uređaj treba da bude postavljen minimalno 20 cm ili sa više razmaka između drugih proizvoda ili ljudskog tijela.

Mrežni adapter tretira se kao zaseban uređaj. Oprema koja se može priključiti mora biti postavljana u blizini el.utičnice i mora biti lako dostupna.