TP-LINK
The Reliable Choice

Korisničke upute

TL-WA850RE

LED indikacia



Bežično (Wireless)
Bljeska: bežična funkcija je omogućena.
Ne svijetli: bežična funkcija je onemogućena.

Napajanje (Power)
Svijetli: uređaj je uključen.
Ne svijetli: uređaj je isključen.

Ethernet
Svijetli: uređaj je povezan na port Ethernet, ali nema aktivnosti.
Bljeska: uređaj je povezan na port Ethernet i aktivan je.
Ne svijetli: uređaj nije povezan na port Ethernet.

RE
Svijetli: uspostavljena je sigurna veza.
Bljeska: uređaj uspostavlja sigurnu vezu.
Ne svijetli: Nema aktivne veze.

Jačina signala
Svijetli (1-5): uređaj je povezan s routerom. Više indikatora ukazuje na bolju vezu između uređaja i routera.
Ne svijetli: Uređaj nije povezan s routerom.

Prvi način: Brze postavke pomoću tipke WPS

Drugi način: Određivanje postavki pomoću internetskog preglednika

Prvi način: Brze postavke pomoću tipke WPS

Ovaj način možete koristiti podržava li vaš router ili pristupna točka funkciju WPS.

1 Uključite

Utaknite uređaj TL-WA850RE u električnu utičnicu koja je blizu routera ili pristupne točke.

Pričekajte dok indikator Wireless (bežično) počne bljeskati.

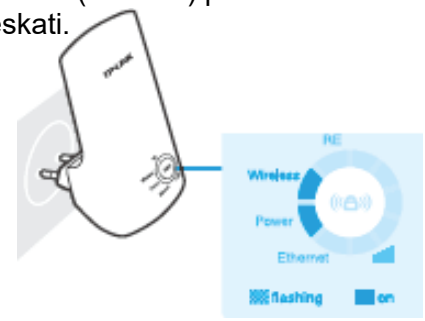

2 Pritisnite dvije tipke WPS

1 Pritisnite gumb WPS na routeru/ pristupnoj točki.



2 Odmah pritisnite tipku na uređaju TL-WA850RE.



Ne uspijete li pomoću prvog načina, prijeđite na drugi.

Indikator RE trebao bi prestati bljeskati i početi postojano svijetliti za oko 2 minute. Pričekajte dok ne zasvijetli indikator Signal Strength (jačina signala)



3 Pozicioniranje

Nakon što pravilno konfigurirate uređaj TL-WA850RE, možete ga premjestiti na bolji položaj kako biste postigli optimalnu kvalitetu signala i pokrivenost.

Idealan položaj pojačala je točno između bežičnog routera i bežičnih uređaja.

Provjerite je li pojačalo na mjestu gdje indikator jačine signala pokazuje najmanje vrijednost 3.

Držite pojačalo podalje od uređaja kao što su bežični telefoni, uređaji Bluetooth i mikrovalne pećnice kako biste umanjili bežične interferencije što je više moguće.

Uređaj TL-WA850RE dijeli isti naziv bežične mreže (SSID) i bežičnu lozinku s glavnim routerom/pristupnom točkom.

Često postavljana pitanja



P1: Kako ću resetirati uređaj TL-WA850RE?
O1: Kada je uređaj TL-WA850RE utaknut u električnu utičnicu, iglom pritisnite i držite pritisnut tipku RESET 2 sekunde. Pričekajte 5 sekundi dok indikatori jednom bljesnu.

ili

O2: Prijavite se na stranicu za upravljanje pomoću internetskog preglednika, prijeđite na stavku System Tools->Factory Defaults (alati sustava-tvornički određene postavke) i pritisnite mogućnost Restore (vrati). Pričekajte 5 sekundi dok indikatori uređaja TL-WA850RE bljesnu jednom.

P2: Upisao sam adresu http://tplinkextender.net u preglednika, ali ne otvara se stranica za brze postavke.

O: Najprije provjerite je li računalo povezano s mrežom pojačala i odspojite sve druge mreže. Zatim provjerite je li na računalu omogućena postavka *Obtain an IP address automatically* (dohvati adresu IP automatski).

P3: Što je dežurna tehnička pomoć?
O: Detaljnije obavijesti potražite na internetskoj stranici www.tp-link.com pod stavkom Support>Contact Technical Support>Hotline Support.

Drugi način: Određivanje postavki pomoću internetskog preglednika

1 Uključite
Utaknite uređaj TL-WA850RE u električnu utičnici koja je blizu routera ili pristupne točke.

Pričekajte dok indikator Wireless (bežično) počne bljeskati.

2 Povežite računalo s uređajem TL-WA850RE

Povezivanje pomoću kabela Ethernet

1 Odspojite računalo od svih bežičnih mreža.
2 Povežite uređaj TL-WA850RE s računalom pomoću kabela Ethernet. Prijeđite na korak 3.

Bežično povezivanje

1 Odspojite vezu Ethernet. Pritisnite ikonu Wireless Network Connection (bežična mrežna veza) na radnoj površini.

2 Pritisnite ikonu Refresh (osvježi) i povežite se s uređajem TL-WA850RE (unaprijed zadano bežično ime je TP-LINK_Extender_XXXXXX) i prijeđite na korak 3.

3 Konfiguracija pomoću internetskog preglednika

1 Upišite adresu http://tplinkextender.net u adresnu vrpcu preglednika i pritisnite tipku Enter. Prijavite se na stranicu za upravljanje pomoću korisničkog imena **admin** i lozinke **admin**.



Može potrajati pet sekundi ili više dok se otvori stranica za prijavu.
Ne otvori li se stranica, osvježite preglednik ili potražite rješenje u drugom odgovoru odjeljka Česta pitanja.

2 U nastavku su glavni koraci postupka određivanja postavki.



a. Nakon prijave, otvara se stranica za brze postavke

b. Izaberite bežičnu mrežu routera/pristupne točke, npr. TP_LINK:XXX



c. Upišite lozinku glavnog routera/pristupne točke. Ime bežične mreže uređaja TL-WA850RE (SSID) možete kopirati s glavnog routera/pristupne točke (TP-LINK_XXX) ili odrediti prilagođeno ime (TP-LINK_XXX_EXT).

d. Provjerite indikatore po završetku konfiguracije. Kada je konfiguracija uspješna, trebalo bi svijetliti nekoliko indikatora jačine signala

4 Pozicioniranje
Pogledajte korak 3 u odjeljku Prvi način.

Izaberite ime bežične mreže uređaja TL-WA850RE (TP-LINK_XXX ili TP-LINK_XXX_EXT). Uređaj TL-WA850RE dijeli istu bežičnu lozinku s glavnim routerom/pristupnom točkom).

Uređaj TL-WA850RE ima jedan port Ethernet pa pojačalo signala može raditi i kao bežični adapter za povezivanje žičnih uređaja, primjerice uređaja Blu-ray, igraćih konzola, digitalnih snimača ili pametnih televizora. Istovremeno, ovaj uređaj dijeli bežičnu mrežu. Najprije pomoću prvog ili drugog načina odredite postavke uređaja TL-WA850RE, a zatim pogledajte šemu povezivanja kako biste ga povezali s jednim uređajem Ethernet.