Quick Installation Guide

TL-WA801N / TL-WA901N

TL-WA901N se koristi za demonstraciju u ovom vodiču.
Slike se mogu razlikovati od stvarnog proizvoda

Instalacija uz video
Skenirajte QR kôd ili posjetite
www.tp-link.com/support/setup-video/

Odabir načina rada

Koji način rada vam je potreban? Pogledajte tabelu kako biste odabrali odgovarajući način rada.

Opis	Način rada
Želite transformirati svoju žičanu (Ethernet) mrežu u bežičnu.	Access Point Mode (Default Mode)
Nalazite se u mrtvoj zoni Wi-Fi mreže ili na mjestu sa slabim signalom. Želite imati veći efektivni bežični signal u cijelom domu ili uredu	Range Extender Mode
Imate ožičeni uređaj s Ethernet portom i bez bežične veze, npr., Smart TV, Media Player ili igraća konzola. Želite ga bežično povezati s internetom.	Client Mode
Želite povezati svoje uređaje na drugu bežičnu mrežu, mreže postaju izolirane pomoću VLAN -ova	Multi-SSID Mode

Konfiguracija Access Point-a

- Access Point (Default)

Transformišite svoju žičanu mrežu u bežičnu.

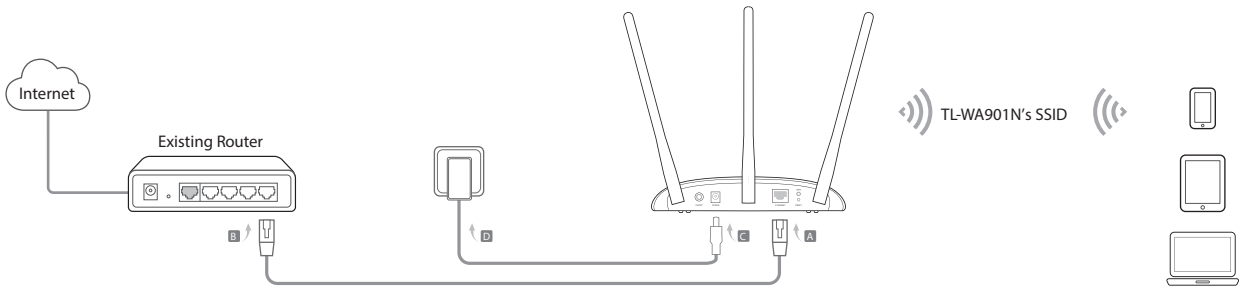

1. Povežite pristupnu tačku prema koracima A do D na dijagramu.
2. Uključite napajanje i pričekajte da LED diode za napajanje ⏻ i bežičnu vezu zasvijetle.
3. Upotrijebite zadani SSID i lozinku otisnute na naljepnici uređaja da biste se pridružili njegovoj Wi-Fi mreži

Napomena: Sada možete koristiti internet. Radi sigurnosti bežične mreže, preporučuje se da promijenite zadani SSID (naziv mreže) i lozinku svoje Wi-Fi mreže. Da biste to učinili, izvedite sljedeće korake.

4. Pokrenite web preglednik i unesite http://tplinkap.net. Kreirajte lozinku za prijavu.
5. Kliknite Quick Setup, odaberite način rada Access Point i kliknite Next. Slijedite upute korak po korak da biste dovršili konfiguraciju.
6. Sada ponovo spojite svoje bežične uređaje na novu Wi-Fi mrežu.

☺ Uživajte!

- Range Extender

Proširuje raspon postojeće Wi-Fi mreže.

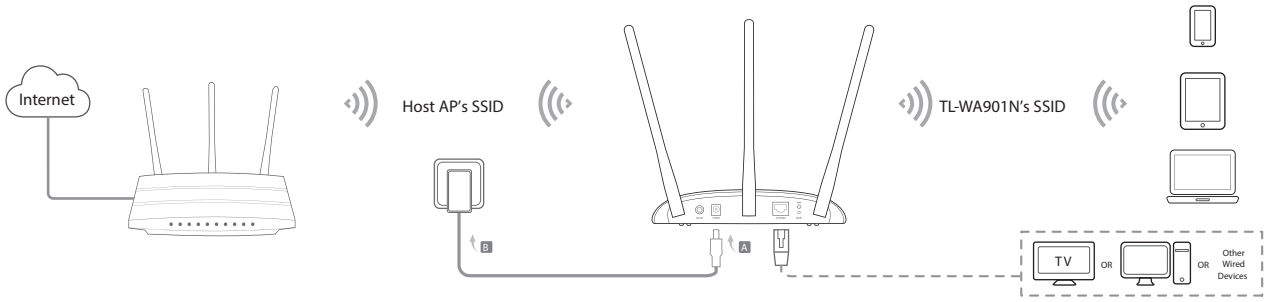

1. Povežite pristupnu tačku prema koracima A do B na dijagramu.
2. Uključite napajanje i pričekajte da LED diode za napajanje ⏻ i bežičnu vezu zasvijetle.
3. Upotrijebite zadani SSID i lozinku otisnute na naljepnici uređaja da biste se pridružili njegovoj Wi-Fi mreži
4. Pokrenite web preglednik i unesite http://tplinkap.net. Kreirajte lozinku za prijavu.
5. Kliknite Quick Setup, odaberite način rada Range Extender i kliknite Next. Slijedite upute korak po korak da biste dovršili konfiguraciju.
6. Premjestite Access Point na odgovarajuće mjesto. Za detalje pogledajte donje savjete.
7. Sada povežite svoje uređaje s Access Point-om bežično ili putem Ethernet kabela.

☺ Uživajte!

Savjeti za optimalan bežični signal

- Na pola puta je najbolji način

  Općenito, idealna lokacija za repetitor je otprilike na pola puta između vašeg bežičnog routera i vaših bežičnih klijenata i pobrinite se da lokacija koju odaberete bude u dometu glavnog routera. Ako to nije moguće, postavite ga bliže bežičnom routeru kako biste osigurali stabilne performanse.

- Manje prepreke osiguravaju bolje performanse.

  Odaberite lokaciju s manje prepreka koje bi mogle blokirati signal između pristupne točke i mreže hosta. Idealan je otvoreni hodnik ili prostrana prostorija.

- Manje smetnji pruža veću stabilnost.

  Odaberite lokaciju dalje od Bluetooth uređaja i druge kućne elektronike, poput bežičnih telefona, mikrovalnih pećnica i monitora za bebe kako biste smanjili smetnje u signalu.

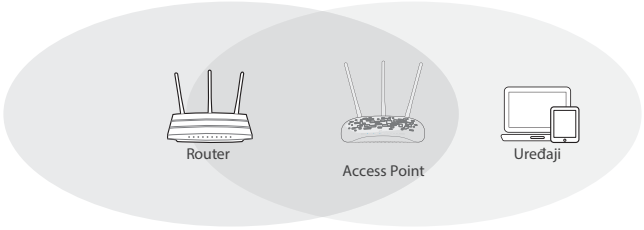

- Povezuje vaše žičane uređaje s bežičnom mrežom.

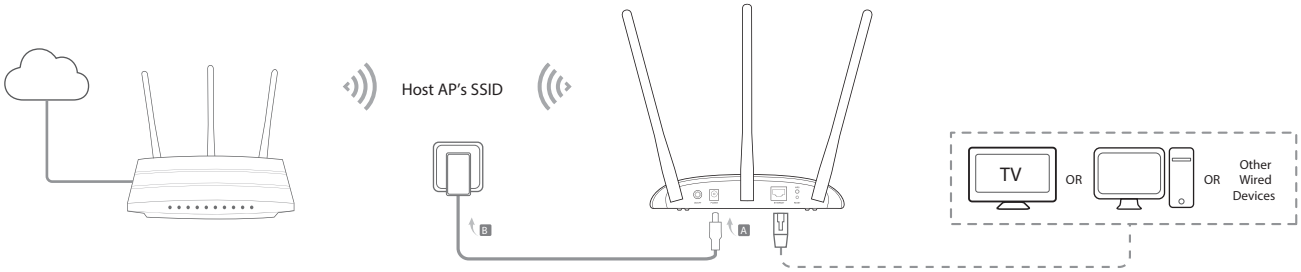

Povežite pristupnu tačku prema koracima A do B na dijagramu.

Uključite napajanje i pričekajte da LED diode za napajanje ⏻ i bežičnu vezu zasvijetle.

3. Upotrijebite zadani SSID i lozinku otisnute na naljepnici uređaja da biste se pridružili njegovoj Wi-Fi mreži.

4. Pokrenite web preglednik i unesite http://tplinkap.net. Kreirajte lozinku za prijavu.
5. Kliknite Quick Setup, odaberite način rada Client i kliknite Next. Slijedite upute korak po korak da biste dovršili konfiguraciju.
6. Sada ponovo spojite svoje bežične uređaje na novu Wi-Fi mrežu.

☺ Uživajte!

- Multi-SSID Mode Stvara više bežičnih mreža za pružanje različitih sigurnosnih i VLAN grupa.

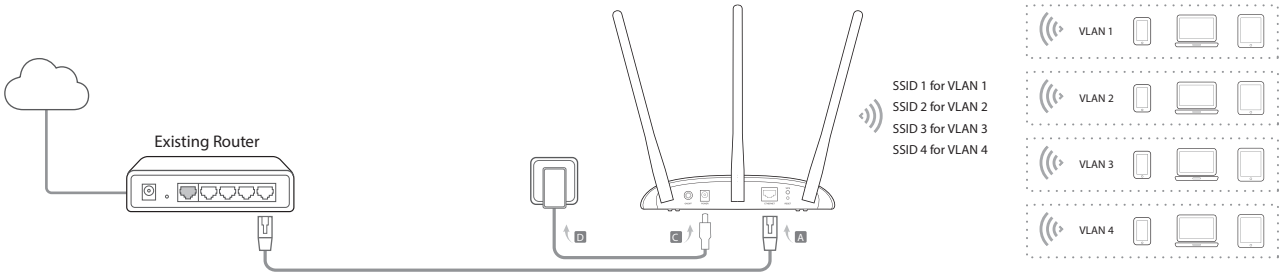

Povežite pristupnu tačku prema koracima A do D na dijagramu.

Uključite napajanje i pričekajte da LED diode za napajanje ⏻ i bežičnu vezu zasvijetle.

3. Upotrijebite zadani SSID i lozinku otisnute na naljepnici uređaja da biste se pridružili njegovoj Wi-Fi mreži.

4. Pokrenite web preglednik i unesite http://tplinkap.net. Kreirajte lozinku za prijavu.
5. Kliknite Quick Setup, odaberite način rada Multi-SSID i kliknite Next. Slijedite upute korak po korak da biste dovršili konfiguraciju.
6. Sada ponovo spojite svoje bežične uređaje na novu Wi-Fi mrežu.

☺ Uživajte!

Napajanje preko PoE injektora

Napajajte uređaj uključenim pasivnim PoE injektorom kada se Access Point nalazi daleko od utičnice.

Napomena: Pasivni PoE injektor podržava kabel dužine do 30 metara, ali vrijednost može varirati ovisno o okolišu.

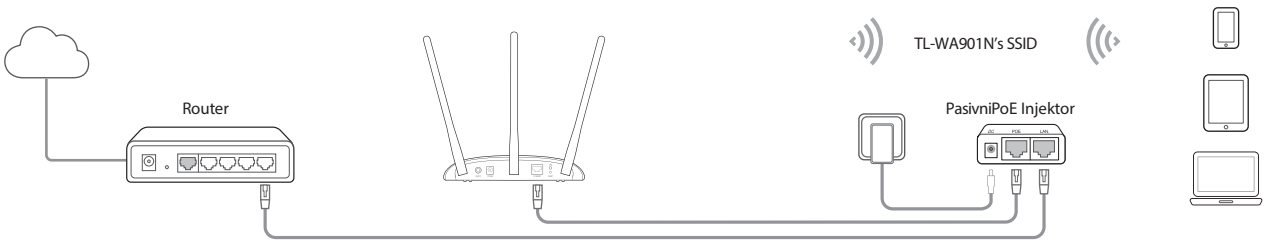

Često postavljanja pitanja (FAQ)

Q1. Kako mogu vratiti Access Point na tvornički zadane postavke?

Dok je Access Point uključen, pomoću iglice pritisnite i držite tipku RESET dok LED za napajanje ne počne da treperi, a zatim otpustite tipku.

Napomena: Resetiranjem access point-a izbrisat će se sve prethodne konfiguracije, a access point će se vratiti na zadani način.



Q2. Šta trebam učiniti ako ne mogu pristupiti web stranici za upravljanje?

Ako računar ima statičku IP adresu, promenite njegove postavke da biste automatski dobili IP adresu.

Proverite da li je http://tplinkap.net ili http://192.168.0.254 ispravno unijeto u web preglednik.

- Koristite drugi web pretraživač i pokušajte ponovo.
- Ponovo pokrenite access point i pokušajte ponovo.
- Isključite vaš host AP i unesite http://tplinkap.net u web pregledniku da pokušate ponovo.

Kako mogu promijeniti lozinku za upravljanje web lokacijom acces point-a ili pogledati svoju lozinku za Wi-Fi?

Ako zaboravite lozinku za web stranicu za upravljanje, pogledajte Q1 da biste vratili access point na fabričke postavke.

Ako ste zaboravili lozinku za Wi-Fi, ali se možete prijaviti na web stranicu za upravljanje, prijavite se i idite na Wireless > Wireless Security za preuzimanje ili poništavanje lozinke za Wi-Fi.

Q4. Što trebam učiniti ako moja bežična mreža nije stabilna?

To može biti uzrokovano smetnjama. Možete isprobati sljedeće metode:

- Prijavite se na web stranicu za upravljanje. Idite na Wireless > Wireless Settings i promijenite svoj bežični kanal na drugi.
- Premjestite access point na novu lokaciju dalje od Bluetooth uređaja i druge kućne elektronike, poput bežičnih telefona, mikrovalnih pećnica i monitora za bebe kako biste smanjili smetnje u signalu.

Sigurnosne informacije

- Uređaj držite dalje od vode, vatre, vlage ili vrućeg okruženja.
- Ne pokušavajte rastaviti, popraviti ili modifikovati uređaj.
- Ne koristite nikakve drugo napajanje osim preporučenih.
- Nemojte koristiti oštećeno napajanje ili USB kabel za napajanje uređaja.
- Ne koristite uređaj tamo gde bežični uređaji nisu dozvoljeni.
- Adapter mora biti instaliran u blizini opreme i mora biti lako dostupan.

Prilikom rada s uređajem pročitajte i slijedite gore navedene sigurnosne informacije. Ne možemo garantirati da nesreće ili oštećenje neće nastati zbog nepravilne upotrebe uređaja. Pažljivo koristite ovaj proizvod i radite na vlastitu odgovornost.

Za postavljanje pitanja, pronalaženje odgovora i komunikaciju s korisnicima ili inženjerima TP-Linka posjetite https://community.tp-link.com

Ako imate prijedloge ili potrebe za proizvode, javite nam se na mail techwriter@tp-link.com.cn

Za tehničku podršku, korisnički vodič i druge informacije, molimo posjetite https://www.tp-link.com/support ili jednostavno skenirajte QR kôd.