


Korisničke upute za REDLINE RL-WMR2400

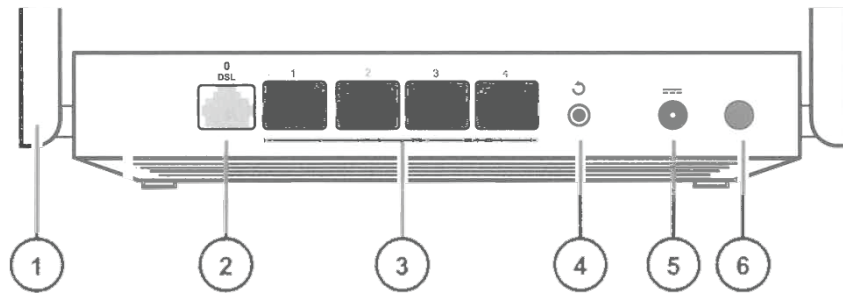

1. Wi-Fi antena

Uređaj ima dvije Wi-Fi antene s pojačanjem od 5 dBi. Preporučuje se da antene stoje u okomitom položaju.

2. DSL Port

Ulaz za spajanje DSL linije s DSL razdjelnikom.

3. LAN Port

Priključci za povezivanje računala i drugih mrežnih uređaja. Indikator na priključku svijetli kada se veza uspostavi i neprestano treperi tijekom prijenosa podataka.

4. Tipka Reset


Za poništavanje administratorske lozinke i korisničkih postavki u svim načinima rada, pritisnite i držite ovu tipku 10 sekundi dok indikator statusa ne počne treperiti. U glavnom načinu rada uređaj će se ponovno pokrenuti sa zadanim postavkama.

5. Ulaz za napajanje

Ulaz za napajanja koji dolazi s Redline uređajem. Vaš je uređaj dizajniran za kontinuirani rad i ne treba ga svakodnevno isključivati.

6. Prekidač za On / Off

Koristite ovaj tipku za uključivanje ili isključivanje napajanja uređaja. Isključivanjem kabela za izravno napajanje možete oštetiti uređaj.

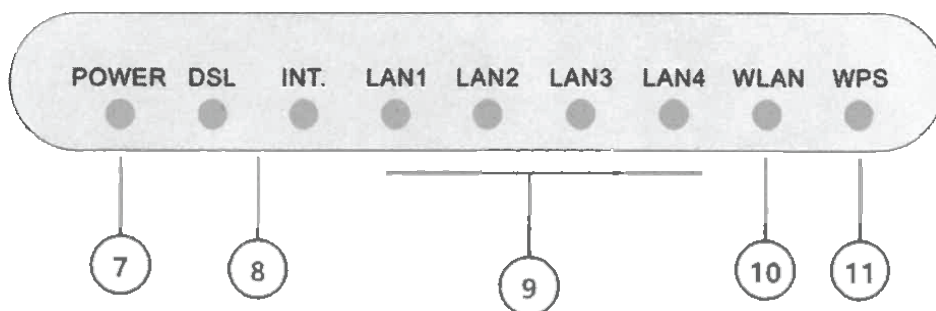

7. Indikator statusa

Kontinuirano svjetlo - Vaš uređaj je prikladan za rad.

Isključeno svjetlo - Vaš uređaj je isključen.

Polako treperi - uređaj se ponovno pokreće ili se ažurira operativni sustav.

8. Internet indikator

Kontinuirano svjetlo - Povezano s internetom

Isključeno svjetlo - Internet isključen

9. LAN portovi

Ovi priključci prikazuju status vaših povezanih uređaja. Ako odgovarajuće svjetlo priključka vašeg povezanog uređaja ne svijetli, provjerite svoj uređaj. Treperi - Veza uređaja uspješna. Isključeno – Neuspješna veza uređaja.

10. LED WLAN (Wi-Fi mreža)

Kontinuirano svijetli - omogućen Wi-Fi.

Isključeno svjetlo - Wi-Fi je onemogućen.


Trepćuće brzo – Prenos podataka.

11. Tipka WPS

Ova tipka idealna je vrsta povezivanja vaših uređaja za jednostavno i sigurno bežično povezivanje.

Treperi - WPS Aktivna veza

Isključeno - WPS je zatvoren

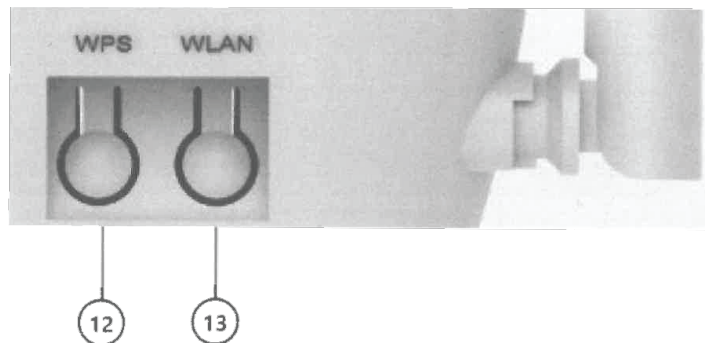

12. Tipka WPS

Ova tipka prema zadanim postavkama omogućuje jednostavno povezivanje sistema Microsoft Windows, Android ili drugih uređaja kompatibilnih s WPS -om na bežičnu mrežu.

Pritisnite i držite 3 sekunde - Uključuje ili isključuje WPS.

13. Tipka WLAN

Uključuje i isključuje Wi -Fi vašeg uređaja.

Podešavanje s web sučeljem Redline

Uređaj uključite s isporučenim adapterom za napajanje, a njegovu spremnost provjerite pomoću indikatora statusa (stalno svijetli). Povežite računalu s modemom. Da biste to učinili, s popisa dostupnih Wi-Fi mreža odaberite bežičnu mrežu Redline i povežite se. Naziv i lozinka bežične mreže mogu se pronaći na naljepnici na dnu vašeg uređaja. Alternativno, uz pomoć Ethernet kabela, priključite 1 port vašeg uređaja na ethernet adapter na računalu. Za pristup web sučelju Redline otvorite web preglednik i upišite 192.168.1.1. Čarobnjak za brzo postavljanje automatski će se pokrenuti kada prvi put uđete na web sučelje. Kliknite "Brza instalacija" i slijedite upute čarobnjaka za dovršetak konfiguracije.

Internet veza putem VDSL -a ili ADSL -a

Spojite uređaj na telefonsku utičnicu pomoću isporučenog DSL razdjelnika. Spojite LINE port na zidnu utičnicu i MODEM port na port označen sa "0 / DSL" na uređaju. Svoju telefonsku liniju možete spojiti na priključak prikazan kao "PHONE" na razdjelniku.

Uvijek koristite mikrofiltere (nisu uključeni) za dodatne fiksne telefone. To će zaštititi vašu DSL vezu od buke telefona i obrnuto.

