



Smart Sensor Set

Korisničke upute

Mi Smart Home Sensor set sastoji se od kontrolnog centra, dva senzora pokreta, dva senzora za vrata i prozor i bežičnog prekidača koji omogućuje obavljanje brojnih funkcija, kao što su: uključuje noćno svjetlo kad se detektuje kretanje, oglasi se alarmom kad detektuje otvaranje prozora ili zvonu na vratima. Uz to, kontrolni centar vam omogućuje da proširite svoj sustav uključujući i druge uređaje iz Mi smart grupe proizvoda.




Brzo postavljanje

Upravljanje i komunikacija s drugim Xiaomi pametnim uređajima pomoću aplikacije Mi Home. Za android korisnike preuzmite aplikaciju iz trgovine Google Play, za iOS korisnike preuzmite aplikaciju iz App Store ili skenirajte QR kôd u nastavku da biste preuzeli i instalirali aplikaciju "Mi Home" i slijedite upute za konfiguriranje postavki i upravljanje uređajem



Dodavanje novog uređaja

Uključite kontrolni centar i provjerite je li vaš pametni telefon spojen na Wi-Fi mrežu (2.4 GHz). Otvorite aplikaciju i odaberite brzo povezivanje sa novim uređajem ili odaberite "+" u gornjem desnom kutu i slijedite upute za dodavanje uređaja. Ako uređaj nije spojen, pritisnite i držite tipku kontrolnog centra 5 sekundi dok žuto svjetlo brzo ne zatreperi, a zatim ponovno pokušajte spojiti novi uređaj.




Kontrolni centar

Mi Control Hub je upravljačko čvorište Mi Smart Sensor set-a kroz koji se svaki senzor i prekidač mogu međusobno povezati i komunicirati.


1. Tipka i njene funkcije

- držite tipku 5 sekundi za resetiranje kontrolera
- pritisnite: 1 put, uključeno / isključeno noćno svjetlo
- pritisnite: 2 puta, uključeno / isključeno upozorenje
- pritisnite: 3 puta, dodajte drugi uređaj
- 2. područje detekcije intenziteta svjetlosti
- 3. Zvučnik
- 4. Noćno svjetlo

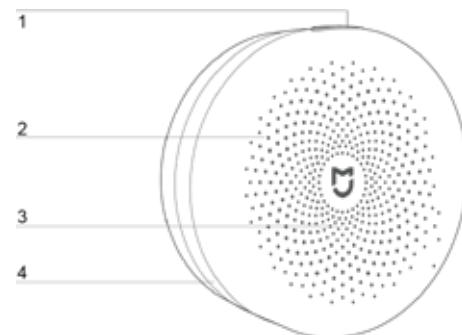


Detektor pokreta

Mi Motion Sensor otkriva kretanje ljudi ili kućnih ljubimaca oko vas i automatski uključuje noćna svjetla kad se vratite kući i isključuje ih kad odlazite. Odlikuje ga mala potrošnja, jednostavna instalacija i mogućnost montaže bilo gdje.

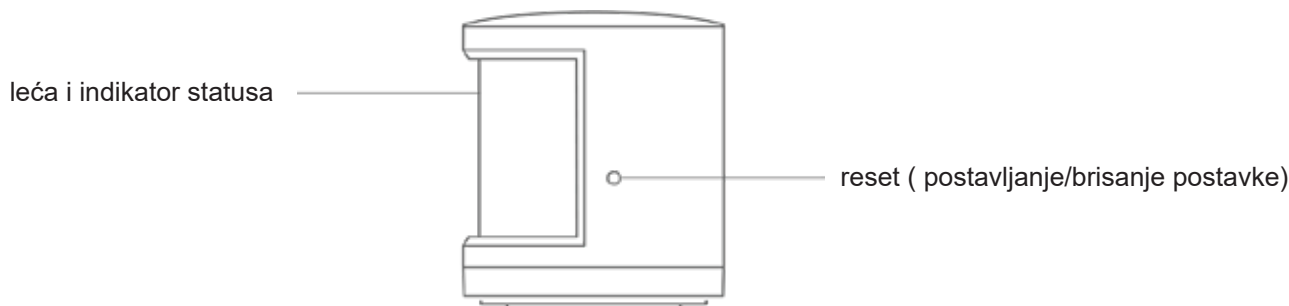


Senzor za prozor i vrata

Mi Window and Door Sensor sastoji se od glavnog senzora i magneta koji se ugrađuju blizu jedan drugog i pričvršćuju na početni položaj prozora ili vrata.

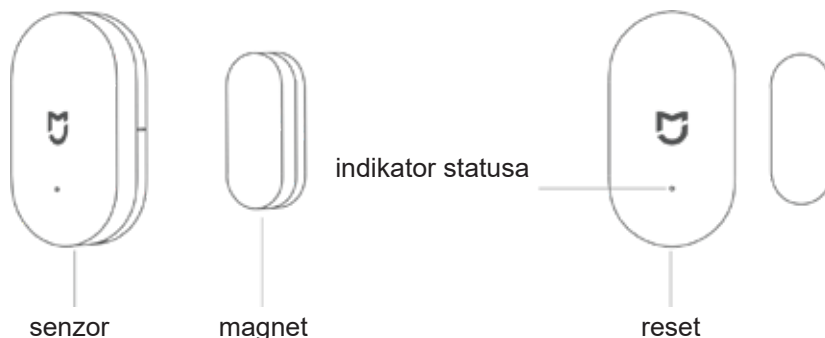

Bežični prekidač

Jednostavna konfiguracija, Mi Wireless Switch omogućuje širok spektar funkcija poput sigurnosne funkcije jednim dodirnom.



Indikator statusa reset



tipka

Instalacija

Udaljenost za učinkovit rad: odaberite prikladno mjesto za ugradnju senzora, nužno je resetirati senzor na tvorničke postavke pomoću igle. Nakon toga će se kontrolni centar zvučno oglasiti, koji signalizira da ste odabrali optimalnu udaljenost između senzora i kontrolnog centra.



Senzor pokreta

Senzor pokreta postavite na željeni položaj. Ukonite zaštitu foliju i pričvrstite ga. Preporučena visina za ugradnju je 1.2 do 2.1 metra. Cilj mora biti poravnat sa područjem detekcije u trenutku instalacije.



Senzor za prozor i vrata

Ukloniti zaštitnu foliju.. Tijekom montaže poravnajte liniju senzora sa magnetom. Magnet postavite na položaju za otvaranje i zatvaranje vrata i prozora. Preporuča se postavljanje senzora na fiksnu površinu, razmak između magnet i senzora treba biti 22 mm kada su vrata i prozori zatvoreni.



Bežični prekidač

Ukonite zaštitnu foliju. Postavite Mi Wireless Switch u željeni položaj. Nemojte ga postavljati na metalne površine. Ako to učinite, možete umanjiti opseg bežične komunikacije.



Funkcije i značajke

Na tvorničkim postavkama, Mi Smart Sensor Set može se koristiti bez dodavanja drugih uređaja. Neke osnovne funkcije su upozorenja, otkrivanje pokreta, kontrola boje svjetla, alarm i zvono na vratima. Uz to se putem aplikacije mogu konfigurirati jednostavni parametri kako bi se omogućilo više funkcija.

Pritisnite bežični prekidač da biste uključili ili isključili noćna svjetla.



Dvaput pritisnite da biste uključili ili isključili upozorenja;



Podsjetnik za otvorena vrata. Ako vrata i prozori ostanu otvoreni duže od 1 minute, sustav će aktivirati signal i poslati ga na vaš telefon.




Za dodavanje novih uređaja otvorite aplikaciju, odaberite kontrolni centar i slijedite upute za dodavanje uređaja. Ako uređaj nije spojen, postavite novi uređaj blizu kontrolnog centra i pokušajte ponovo.

Upute za zamjenu baterije

Senzor pokreta

Otvorite poklopac baterije senzora pokreta okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Rukom izvadite bateriju ili upotrijebite nemetalni alat. Umetnite bateriju CR2450 u odjeljak za baterije pazeći na polaritet (pozitivni dio treba biti okrenut prema gore).

Postavite poklopac baterije u ispravan položaj i učvrstite je okretanjem u smjeru kazaljke na satu.

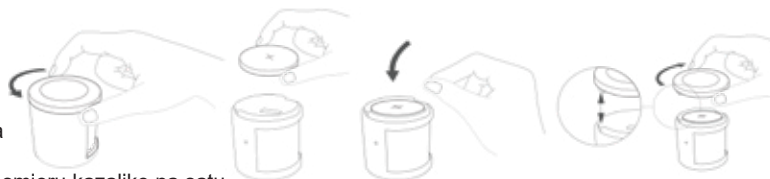

Senzor za prozor i vrata

Otvorite poklopac baterije rukom ili alatom. Rukom izvadite bateriju ili upotrijebite nemetalni alat. Umetnite bateriju CR1632 u odjeljak za baterije pazeći na polaritet (pozitivni dio treba biti okrenut prema gore). Vratite poklopac baterije na mjesto.



Bežični prekidač

Otvorite poklopac baterije lagano pritiskajući na poklopac i okrećući ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Rukom izvadite bateriju ili upotrijebite nemetalni alat. Umetnite bateriju CR2032 u odjeljak za baterije pazeći na polaritet (pozitivni dio treba biti okrenut prema gore). Vratite poklopac na mjesto okretanjem u smjeru kazaljke na satu.



Oprez: Ako bateriju zamijenite neispravnim tipom, postoji opasnost od eksplozije. Bacajte istrošene baterije prema uputama



Izjava o sukladnosti

Lumi United Tehnology Co potvrđuje da je ova radio oprema u skladu s Direktivom 2014/53 / EU. Puni tekst EU-ove Izjave o sukladnosti možete pronaći na sljedećoj internetskoj adresi: <https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html>



Ova oznaka ukazuje na to da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom u cijeloj EU. Da biste spriječili moguću štetu nekontroliranom otpadu za okoliš ili ljudsko zdravlje odlaganje, reciklirajte ga odgovorno za promicanje održive ponovne upotrebe resursa materijala. Da biste reciklirali svoj korišten uređaj, upotrijebite sustave za povrat i prikupljanje ili kontaktirajte trgovca kod kojeg je proizvod kupljen. Ovaj proizvod može se smatrati ekološkim i sigurnim za recikliranje.