

Multipic 3.5

HR

Korisničke upute



OVERMAX
You • unlimited



Proizvod je sukladan propisima Direktive Europske Unije. Sukladno Direktivi 2012/19/UE ovaj proizvod spada u selektivno skupljanje. Proizvod se ne smije bacati skupa s drugim komunalnim otpadom, jer može predstavljati prijetnju za okoliš i ljudsko zdravlje. Potrošeni proizvod je potrebno odnijeti u centar za zbrinjavanje električnih i elektroničkih uređaja.

Uvod

Poštovani kupci,

Zahvaljujemo što ste nam ukazali povjerenje i odabrali marku Overmax. Zahvaljujući upotrebi visokokvalitetnih materijala i modernih tehnoloških rješenja, nudimo vam proizvod savršen za svakodnevnu upotrebu. Sigurni smo da će udovoljiti vašim zahtjevima zahvaljujući velikoj pažnji tijekom izrade. Prije uporabe proizvoda, pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik. Ako imate bilo kakvih komentara ili pitanja o proizvodu koji ste kupili, kontaktirajte nas: pomocotechniczna@overmax.pl

Važne informacije:

Molimo pročitajte i slijedite upute u ovom korisničkom priručniku prije uporabe projektora. Nepravilno rukovanje opremom može dovesti do strujnog udara i povećati rizik od požara. Obavezno slijedite dolje navedene upute prilikom uporabe i održavanja projektor.

Napomena:

1. Molimo pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije upotrebe proizvoda.
2. Da biste osigurali stabilno napajanje uređaja, upotrijebite standardni kabel za napajanje koji je u skladu s lokalnim parametrima mreže za napajanje.
3. Ne gledajte u objektiv uređaja za vrijeme njegova rada.
4. Kad je projektor uključen, pripazite da ne zatvorite ventilacijske rupe na uređaju. Zbog toga se ne smije postavljati na meke površine ili prekrivati materijalima.
5. Projektor nije vodootporan, zato nemojte postavljati na njega niti blizu njega, posude s tekućinama poput saksija za cvijeće, vaza, šalice itd.
6. Projektor treba čuvati i koristiti na suhom i čistom mjestu.
7. Ako se uređaj neće koristiti dulje vrijeme, treba ga isključiti, zatim odspojiti s izvora napajanja.


8. Prilikom premještanja proizvoda zaštitite ga pjenom i drugim materijalima s kojima je izvorno pakiran.
9. U slučaju ako je projektor oštećen, nemojte ga pokušavati sami popraviti. Kvar treba prijaviti izravnim kontaktiranjem prodavača proizvoda ili njegovog proizvođača

Napomene:

Svakako slijedite upute dane u ovom priručniku tijekom rada s projektorom. U slučaju neslaganja podataka sadržanih u ovom priručniku i stvarne karakteristike proizvoda, potonje treba uzeti u obzir.


Aspecto

1. Panel trasero

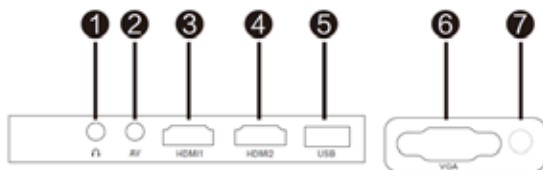


1. Mini – Jack (audio izlaz 3,5mm)
2. Priključak AV
3. Priključak HDMI1
4. Priključak HDMI2
5. Priključak USB-A
6. Priključak VGA
7. Prijemnik signala IR (signal s daljinskog upravljača)

2. Gornja ploča
1. Gumb smjera
2. Gumb za potvrdu
3. Uključi / isključi
4. Povratak
5. Izbornik opcija
6. Izbor ulaznog signala
7. LED statusa



3. Daljinski upravljač
1. Gumb uključivanja / isključivanja
2. Izbornik opcija
3. Gumbi smjerova
4. Isključivanje zvuka
5. Stišavanje zvuka
6. Reprodukcijska
7. Biranje izvora
8. Gumb za potvrdu
9. Povećavanje glasnoće
10. Izlaz
11. Početna stranica

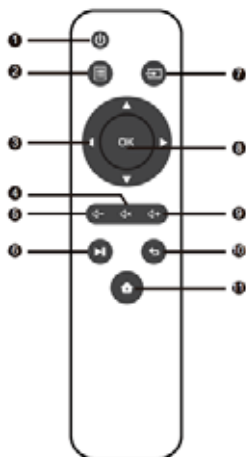

Rad s uređajem

1. Napajanje



Spojite jedan kraj kabela za napajanje na projektor a drugi utikač - u utičnicu napojne mreže.

2. Uključivanje i isključivanje

Da biste uključili ili isključili projektor, pritisnite gumb napajanja na stražnjoj ploči u poziciju (-) uključen. Pritisnite gumb uključivanja/isključivanja na daljinskom upravljaču ili projektoru.

3. Podešavanje oštrote i korekcija nagiba zaslona

Postavite projektor tako da je leća okomita na zid ili ploču na koju treba projicirati sliku. Nakon uključivanja uređaja pojavit će se glavni izbornik:

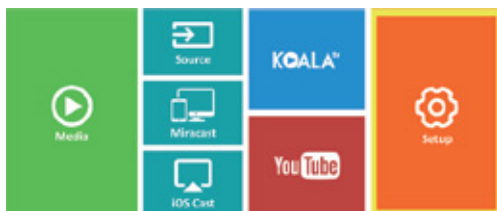

Da biste poboljšali oštrinu projicirane slike, okrenite prsten fokusa (3) koji se nalazi iza leće sve dok slika ne postane oštra.

Ako slika nije okomita, iskriviti će se. Trapezoidno iskrivljena slika (slika dolje) može se ispraviti okretanjem gumba (2).



4. Promjena jezika

a) Upotrijebite gumbе za usmjeravanje na daljinskom upravljaču da označite odjeljak (Postavke) i potvrdite pritiskom na gumb (OK) na daljinskom upravljaču.

b) Odaberite odjeljak (Advanced) i potvrdite odabir gumbom (OK).

c) Odaberite odjeljak (Language). Pomoću strelica na daljinskom upravljaču (lijevo, desno) postavite jezik.


d) Vratite se u glavni izbornik pritiskom na tipku (EXIT) na daljinskom upravljaču.



5. Povezivanje s Wi-Fi mrežom.

a) Upotrijebite gumbе za usmjeravanje na daljinskom upravljaču da označite odjeljak (Postavke) i potvrdite pritiskom na gumb (OK) na daljinskom upravljaču.

b) Odaberite odjeljak (Mreža) i potvrdite odabir.

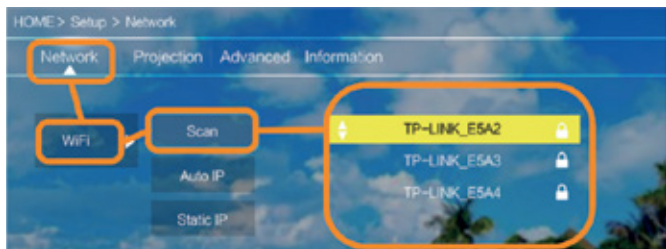

c) Odaberite odjeljak (Wi-Fi) i potvrdite odabir.

d) Odaberite odjeljak (Skeniraj) i potvrdite odabir. Projektor će skenirati dostupne Wi-Fi mreže i prikazati njihov popis.

e) Odaberite naziv Wi-Fi mreže s kojom se želite povezati i potvrdite tipkom (OK) na daljinskom upravljaču.

f) Ako je mreža zaštićena lozinkom, od vas će se zatražiti da je unesete. Idite na polje (Lozinka) i potvrdite svoj odabir.

g) Na zaslonu će se pojaviti virtualna tipkovnica kojom se može unositi lozinka. Pomaknite se njime s gumbima na daljinskom upravljaču i potvrdite odabir slova i brojeva pritiskom na (OK). Velika slova mogu se uključiti označavanjem

i odabirom (ABC). Nakon unosa ispravne lozinke zatvorite tipkovnicu (EXIT) na daljinskom upravljaču. Potvrdite lozinku odabirom gumba (Akcept) / (Confirm) i pritisnite (OK).

h) Za izlaz u glavni izbornik, pritisnite tipku (EXIT) više puta na daljinskom upravljaču.

6. Spajanje na izvor medija putem kabela



Projektor vam omogućuje projiciranje slika s različitih uređaja. Ovisno o uređaju koji imate, upotrijebite odgovarajući ulaz na stražnjoj strani kućišta.

USB ulaz - uređaji poput flash pogona, prijenosnih pogona

HDMI ulaz - uređaji poput računala, prijenosnog računala, konzole, satelitskog prijemnika signala, telefona (koji podržavaju MHL tehnologiju i samo putem namjenskog MHL kabela).

Video-In (AV) - uređaji poput konzole, satelitskog prijemnika.

VGA ulaz - uređaji poput računala, prijenosnog računala, satelitskog prijemnika signala.

HR

7. Odabir video izvora

Ako je na projektor spojeno više video signala, navedite kojim uređajima, projektor treba prenositi sliku.



a) Pomoću gumba za usmjeravanje na daljinskom upravljaču odaberite odjeljke (Izvor) i potvrdite pritiskom na tipku (OK) na daljinskom upravljaču.

b) Pojavit će se popis s izborom video izvora (opisan u prethodnom odjeljku).

c) Pomoću gumba za usmjeravanje na daljinskom upravljaču označite izvor s kojeg će se slika prenositi i potvrdite tipkom (OK).

d) Za povratak na popis odabirom video izvora odaberite (MENU) na daljinskom upravljaču.

U odjeljku za odabir video izvora također možete postaviti parametre za sliku i zvuk:


Slika: način prikaza (standardni, mekani, živopisni), omjer slike (4: 3, 16: 9), svjetlina, boja, kontrast, oštrina

Zvuk: način zvuka (standardni, vijesti, glazba, kazalište), bas, visoki tonovi, balans, ekvilajzer.

8. Spajanje na vanjski disk

Za reprodukciju medija s USB bljeskalice ili prijenosnog diska:

- Spojite pogon na USB-A utičnicu na stražnjoj strani kućišta.
- Pomoću gumba za usmjeravanje na daljinskom upravljaču odaberite odjeljke (Mediji) i potvrdite pritiskom na gumb (OK) na daljinskom upravljaču.

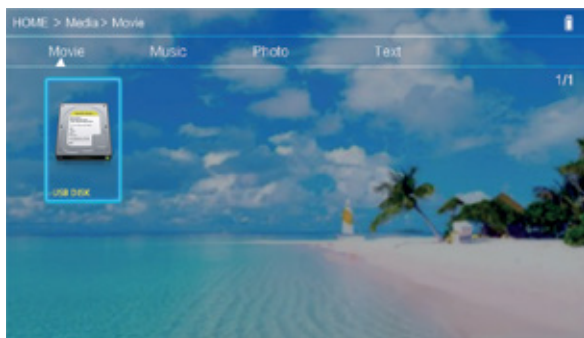

HR


Ako je disk ispravno otkriven, moći ćete pregledavati njegov sadržaj po kategorijama: filmovi, glazba, fotografije, tekst. Datoteke u ovim kategorijama mogu se pregledavati i prikazivati na zaslonu. Možete se kretati između njih pomoću gumba za usmjeravanje na daljinskom upravljaču i potvrditi svoj odabir gumbom (OK).

9. Bežična video veza s mobilnim uređajima

Projektor je opremljen Wi-Fi modulom za bežičnu vezu koji vam omogućuje projiciranje slike s mobilnog uređaja bez upotrebe kabela. Samo mobilni uređaji kompatibilni s tehnologijom MIRACAST mogu poslati sliku na projektor.

Da biste započeli bežični prijenos video zapisa na projektor, slijedite navedeni postupak:

- a) Pomoću gumba za usmjeravanje na daljinskom upravljaču odaberite odjeljke (Miracast) ako koristite uređaj s androidom, kompatibilan s Miracastom. Ako upotrebljavate Apple uređaj s iOS-om, odaberite (iOS Cast). Nakon odabira potvrdite pritiskom na tipku (OK) na daljinskom upravljaču.
- b) Na mobilnom uređaju uključite Wi-Fi modul.
- c) Postupak povezivanja putem „Miracast-a” može se razlikovati ovisno o uređaju.



Android uređaji: potražite postavke opisane kao Miracast ili zrcaljenje zaslona ili veza zaslona. Zatim uključite pretraživanje aktivnih bežičnih zaslona. Zatim potražite uređaj pod nazivom: „ZYCast” i povežite se s njim. Apple iOS uređaji: provjerite jesu li projektor i uređaj s kojeg želite emitirati povezani na istu Wi-Fi mrežu. Idite na upravljačku ploču i odaberite Zrcaljenje zaslona, a zatim potražite uređaj pod nazivom: „ZYCast” i povežite se s njim.

U slučaju problema s vezom, vratite se na postavke Wi-Fi veze (opisano u koraku 5). Odaberite (AUTO-IP) i potvrdite. Zatim se vratite na zaslon povezivanja (iOS Cast) i ponovite korake na telefonu.



www.overmax.eu