tracer®

Laminator / Plastifikator A4

LAMINATOR TRL-A4

Prije upotrebe plastifikatora/laminatora - pročitajte i zadržite uputstva za upotrebu.

Prilikom korištenja električnih uređaja uvijek se morate pridržavati osnovnih mjera opreza kako biste smanjili rizik od ozljeda ili strujnog udara, uključujući sljedeće:
1. Uvijek isključite uređaj iz utičnice kada se ne koristi.
2. UPOZORENJE: Uređaj mogu koristiti djeca koja imaju najmanje 8 godina i osobe s ograničenim fizičkim i mentalnim sposobnostima te osobe bez prethodnog iskustva i znanja o uređaju samo ako se osiguraju odgovarajuće vođenje i nadzor koje korištenje uređaja čine siguranim bez opasnosti. Djeca se ne bi trebala igrati uređajem. Djeca bez roditeljskog nadzora ne smiju se baviti čišćenjem ili održavanjem.

3. Laminator će se jako zagrijati pri upotrebi i pri rukovanju treba biti oprezan.
4. Ne uranjajte kabel za napajanje, utikač ili uređaj u vodu ili druge tekućine.
5. Ne koristite uređaj u blizini vode.
6. U uređaj nemojte umetati nikakve metalne predmete ili druge strane predmete, poput nakita, kose, prstiju ili kovanica.
7. Uklonite spajalice i klamerice prije plastificiranja/laminiranja.
8. Ne rukujte aparatom s oštećenim utikačem ili kabelom za napajanje ili nakon što se uređaj na neki način oštetio.
9. Utikač i kabl za napajanje uređaja su za isključivanje.
10. Aparat treba postaviti blizu utičnice, a utičnica mora biti lako dostupna.
11. Koristiti samo laminatni papir ili karton. Ne plastificirajte neobične predmete.
12. Ne koristite aerosolne prašine ili sredstva za čišćenje.
13. Ne prskajte niti podmazujte uređaj.

SPECIFIKACIJA:
Napon AC - 220V -240V
Struja - 1,15A
Snaga - 265W
Debljina folije - 60-125 mikrona
Maksimalna veličina dokumenta - (A4) 210x297 mm
Vrijeme zagrijavanja - približno 3-5 min
Brzina plastificarnja/laminiranja - cca. 30 cm / min
Maksimalna debljina dokumenta - 0,6 mm

INSTALACIJA
1. Upravljajte uređajem na ravnoj i stabilnoj površini.
2. Uverite se da ima dovoljno slobodnog prostora sa zadnje strane uređaja da laminat izađe iz mašine.
3. TRL -A4 radi s folijama za laminiranje 160 (2x80) mikrona - 250 (2x125) mikrona (veličina kreditne kartice do veličine A4)

UPOTREBA
TRL-A4 se pokreće prekidačem za koji se nalazi na desnoj strani uređaja. Postoji jedan prekidač za, hladno / isključeno / vruće
1. Uključite uređaj u odgovarajuću utičnicu za napajanje.
2. Prebacite u hladni (I) položaj i počnite sa hladnim laminiranjem, LED će zasvijetliti plavo, napajanje je uključeno i spremno za hladno laminiranje;
Ako pređete u položaj Hot (II), LED će također zasvijetliti plavo, aparat će se početi zagrijavati. Nakon 3-5 minuta, narandžasta LED READY će zasvijetliti kada uređaj postigne ispravnu radnu temperaturu. Uređaj je spreman za plastificiranje/laminiranje.
3. Pripremite foliju za laminiranje za umetanje u mašinu. Umetnite papir centralno u foliju pored prethodno zapečaćenog ruba. Ne koristite folije deblje od 250 (2x125 mikro po strani)
4. Kada uređaj dostigne radnu temperaturu, možete umetnuti foliju (prvo zapečaćenu ivicu) ravno u mašinu sve dok se ne zakači za valjke. Nikada ne stavljajte otvorenu ivicu folije prvo u mašinu.
5. Folija sa dokumentontom će se kretati kroz mašinu i izlazit će straga.
6. Tokom procesa svjetlo READY može se ugasiti jer folija sa dokumentom upija toplinu. Ovo je uobičajen slučaj i nakon nekoliko sekundi READY će ponovo zasvijetliti;
7. Isključite uređaj (0) nakon upotrebe.
8. Izvucite utikač iz napajanja.

UPUTSTVO ZA PLASTIFICIRANJE
1. Izvadite proizvod iz kutijei, a zatim ga stavite na sto.
2. Postoje jedan prekidač i dva LED svjetla
Prekidač Cold/Off/Hot - služi za uključivanje ili isključivanje napajanja ili za odabir hladnog ili vrućeg plastificiranja
Off položaj: isključite napajanje
Cold položaj: za početak hladnog laminiranja
Hot položaj: za pokretanje vrućeg laminiranja
Plava LED, upućuje na to da je napajanje dobro povezano i spremno za hladno plastificiranje;
Narandžasta LED - spremno za vruće plastificiranje
3. Hladno plastificiranje
Prebacite položaj hladno, plavo, LED svjetlo za napajanje je stalno uključeno, hladno plastificiranje može početi bez čekanja.
4. Vruće plastificiranje
Prebacite u položaj Hot, potrebno je 3-5 minuta da se zagrije. Kad je narančasta LED lampica uključena, spremno je za vruće plastificirane. Podržane folije u rasponu od veličine kreditne kartice do veličine A4, debljine od 80 do 125 mikrona po strani, maksimalna debljina dokumenta je 0,6 mm;

5. Gdje koristiti plastifikator
Preporučuje se upotreba uređaja u normalnim uredskim okolnostima, temperatura od 20-25 °C u prostoriji ili uredu može osigurati bolje rezultate laminiranja.

O UREĐAJU

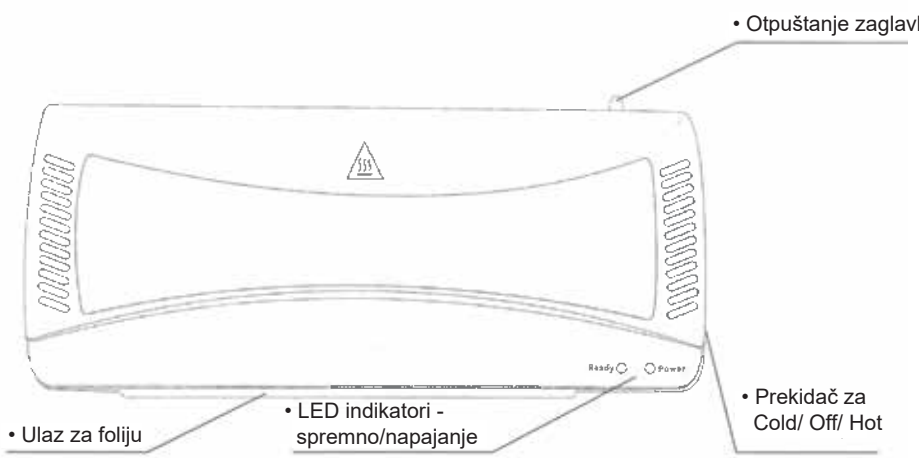

POBOLJŠANO PLASTIFICIRANJE
TRL-A4 je ugrađen s poboljšanom tehnologijom plastificiranja, što podiže kvalitetu plastificiranja na viši nivo.

VAŽNO !
Ne dodirujte gornji dio uređaja tokom upotrebe. Vrh mašine se jako zagrijava tokom upotrebe i potrebno je cca. 15 minuta da se ohladi nakon upotrebe. Ne stavljajte predmete na vrh mašine ni u jednom trenutku.

KAPACITET PLASTIFICIRANJA:
TRL-A4 je plastifikator dizajniran za toplo i hladno laminiranje. Max. debljina plastificiranja je: 160 (2x80) mikrona - 250 (2x125) mikrona.

KAKO UMETNUTI FOLIJU ZA PLASTIFICIRANJE:
Folija za plastificiranje je zatvorena s jedne strane. Otvorite vrećicu i postavite papir koji će biti plastificiran centralno unutar vrećice što je moguće bliže zapečaćenom rubu. Uvjerite se da su jednake ivice po cijelom papiru (npr. papir A4 treba imati rub od 3 mm). Zatvoreni rub (ne otvoreni) postavlja se u otvor za početak procesa plastificiranja.

KAKO RJEŠITI PROBLEM ZAGLAVLJIVANJA
TRL-A4 je ugrađen sa funkcijom otpuštanja zaglavljenog papira, kada je vrećica zaglavljena unutar uređaja, ako vrećica već izlazi iz izlaznog utora, samo je izvadite pritiskom na prednju ivicu usmjereno. Ako vrećica još nije izašla iz izlaznog utora, pritisnite prekidač za otpuštanje ABS -a sa stražnje strane i izvadite ga pritiskom na stražnji dio iz utora.

GARANCIJA:
Nikada nemojte sami servisirati proizvod. Uređaj ima garanciju od datuma kupovine, pod uslovom normalne upotrebe. Ako je uređaj pod garancijom, vratite ga na mjesto kupovine radi zamjene ili popravka.

ODLAGANJE:
Molimo da ovaj proizvod odgovorno odložite u odobrene ustanove za otpad ili recikliranje. Ne bacajte ovaj proizvod sa ostalim kućnim otpadom.
Ne stavljajte nikakve predmete na uređaj. Može doći do oštećenja.
Ne rastavljajte, prepravljajte ili popravljajte uređaj sami. To može uzrokovati električni udar ili ozljedu.
Pazite da koristite ispravan napon i da ne koristite produžni kabla za napajanje. To može uzrokovati električni udar ili požar.
Dok uređaj radi, ne dodirujte poklopac
Može doći do ozlijede.
Ako uređaj nećete koristiti duže vrijeme, isključite uređaj i izvucite kabel za napajanje iz el.utičnice.
To može uzrokovati električni udar ili požar.
Ako je stroj pregrijan ili ima čudan miris ili je došlo do zaglavljivanja papira, prestanite koristiti uređaj i odmah ga isključite.
To može uzrokovati električni udar ili požar.

WEEE znači da se ovaj proizvod ne može tretirati kao kućni otpad. Osiguravajući pravilno odlaganje, pomažete u zaštiti prirodnog okoliša. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda obratite se predstavniku lokalne uprave, službi za odlaganje otpada ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Proizvođač: Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

CE