



KORISNIČKE UPUTE

Pametno kućno zvono sa kamerom 2K
Smart Doorbell 3

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe i sačuvajte ga za buduću upotrebu

Pregled proizvoda

Detekcija pokreta:

ovo zvono na vratima može detektirati ljudske pokrete u dometu svog infracrvenog senzora i snimati videozapise za slanje uparenom telefonu.

Infracrveno noćno gledanje:

Zvono na vratima se može automatski prebaciti na noćno gledanje kada je mračno kao odgovor na promjene ambijentalnog svjetla.

Videopoziv:

Kada netko pozvoni na vrata, upareni telefon će primiti obavijest i omogućiti vam videopoziv s posjetiteljem.

Dijeljenje zvona na vratima:

Zvono na vratima se može dijeliti s drugima putem Mi Home.

Osoba s kime se dijeli zvono treba preuzeti i instalirati aplikaciju i prijaviti se s Xiaomi računom.


Sadržaj paketa

Xiaomi Smart Doorbell 3, baza za ugradnju, zvono, igla za uklanjanje, kabel za punjenje tipa C, korisnički priručnik za vijke, naljepnica za pozornost, obavijest o jamstvu.

Mjere opreza

- Zvono na vratima nije vodootporno i nemojte ga koristiti na otvorenom.
- Postavite zvono na vratima u područjima unutar dometa Wi-Fi mreže i postavite zvono na vrata gdje je Wi-Fi signal jak.

- Ovo zvono ne podržava Wi-Fi mreže od 5 GHz.
- Izbjegavajte izlaganje leće izravnom sunčevom svjetlu kako biste spriječili snimanje nenormalnih slika.
- Nakon što je infracrveno noćno gledanje postavljeno na automatsko, oglasit će se lagani "klik" zvuk zbog automatski prekidača infracrvenog filtera za zvono na vratima kada se infracrveni noćni vid aktivira i deaktivira. Ovo je normalno.
- Ovaj uređaj je opremljen ugrađenom baterijom koja se ne može ukloniti ili zamijeniti. Nemojte sami rastavljati niti mijenjati bateriju.

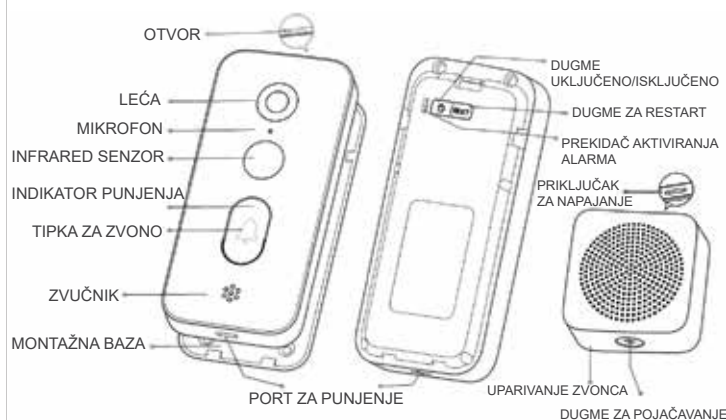

Kako koristiti

Povezivanje s aplikacijom Mi Home/Xiaomi Home

Ovaj proizvod radi s aplikacijom Mi Home/Xiaomi Home*. Koristite aplikaciju Mi Home/Xiaomi Home za upravljanje svojim uređajem i za interakciju s drugim pametnim kućnim uređajima.

Skenirajte QR kod za preuzimanje i instaliranje aplikacije. Ako je aplikacija već instalirana, bit ćete preusmjereni na stranicu za postavljanje veze. Ili potražite "Mi Home/Xiaomi Home" u trgovini aplikacija kako biste ga preuzeli i instalirali.



Dodavanje uređaja

Otvorite aplikaciju Mi Home/Xiaomi Home, dodirnite ikonu "+" u gornjem desnom kutu, a zatim dodirnite "Skeniraj". Skenirajte QR kod sa stražnje strane zvona za dodavanje uređaja prema uputama danim u aplikaciji .

Napomena: verzija aplikacije je možda ažurirana, molimo slijedite upute na temelju trenutne verzije aplikacije.

Instaliranje zvona

Postavite zvono u zatvorenom prostoru i izravno koristite adapter za napajanje i isporučeno zvono tipa C. Zvono na vratima i zvono upareni su prije izlaska iz tvornice. Pritisnite tipku zvona na vratima kada instalacija završi i zvono će reproducirati zvuk obavijesti, pokazujući da je spojen. postoje četiri razine glasnoće i pritisnite gumb za glasnoću na zvonu da biste ga prilagodili.

Napomene: Postavite zvono što bliže zvonu na vratima, Strujni adapter prodaje se zasebno. Mogućnost povezivanje s više zvona.

Nakon što uključite zvono, uđite na stranicu Xiaomi Smart Doorbell 3 u aplikaciji Mi Home/XiaomiHome. Dodirnite ikonu s tri točke u gornjem desnom kutu, idite na Postavke zvona na vratima > Postavke unutarnjeg zvona > Poveži se sa zvonom zvona na vratima, a zatim slijedite upute u aplikaciji za dovršetak povezivanja.

Kako koristiti gumb na zvonu (gumb za uparivanje/glasnoću)

- Pritisnite: Krećite se kroz razine glasnoće.
- Pritisnite i držite tri sekunde: Zvono na vratima će ući u način rada za uparivanje nakon jednog zvučnog signala. U ovom načinu rada zvono će čekati najviše 100 sekundi dok uparivanje ne bude uspješno.

Ako se zvono na vratima ne upari uspješno unutar 100 sekundi, oglasit će se dva zvučna signala i izaći iz načina uparivanja.


Skenirajte QR kod sa stražnje strane zvona na vratima kako biste dodali uređaj prema uputama u aplikaciji.

Instalacija

Odabir mjesta instalacije

Preporučena visina postavljanja: Okomita udaljenost između leće i poda trebala bi biti približno 140-160 cm. Odaberite mjesto postavljanja prije pričvršćivanja postolja za ugradnju.



Napomena: Nije lako ukloniti montažnu bazu nakon instalacije. Molimo nastavite s oprezom

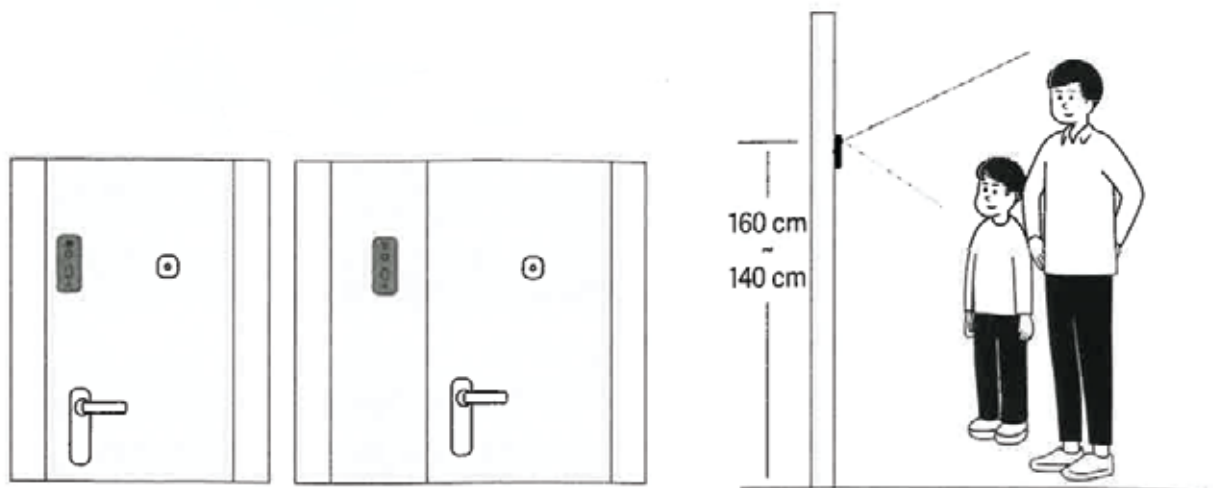

Korištenje dvostrane slatine (prikladno za glatke drvene ili metalne površine)

- Očistite mjesto postavljanja tako da bude ravno, glatko i bez prašine.
- Odljepite zaštitnu podlogu s dvostrane trake i zalijepite bazu za montiranje na odabrano mjesto sa strelicom prema gore. Zatim ga pritišćite odozgo prema dolje 30 sekundi dok čvrsto ne prione na vrata ili zid.
- Instalirajte zvono na vratima u ispravnom smjeru na montažnu podlogu. Korištenje tipli (prikladno za cementne zidne površine)

- Odaberite prikladno mjesto za ugradnju i izbušite četiri rupe promjera približno 6 mm u ravnini s otvorima postolja za montažu.
- Umetnite tiplje u četiri rupe.
- Pričvrstite postolje za pričvršćivanje na zid pomoću samoreznih vijaka.
- Instalirajte zvono na vratima u ispravnom smjeru na montažnu podlogu.

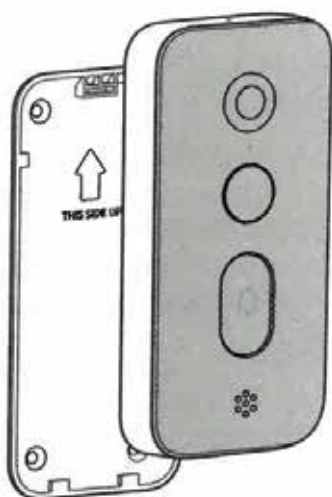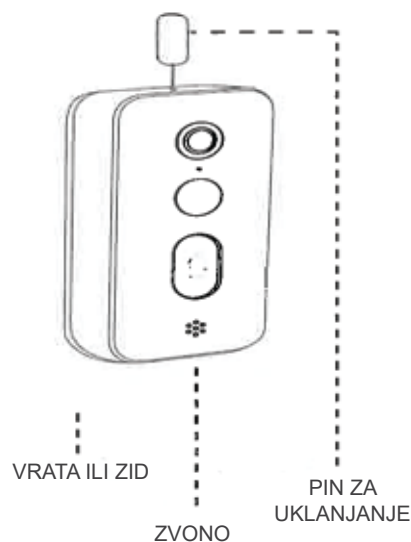

Tehnički podaci

Naziv: Xiaomi Smart Doorbell 3

Model: MJML06-FJ

Kapacitet baterije: 5200 mAh (TVP)

Nazivni ulaz: 5 V ~ 2 A

Bežična povezivost: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, RF 433MHz

Wi-Fi maksimalna izlazna snaga: <20 dBm

Wi-Fi radna frekvencija: 2412-2472 MHz

SRD RF maksimalna izlazna snaga: <6 dBm

SRD RF radna frekvencija: 433,05 MHz-434,79 MHz

Svjetla za noćno gledanje: infracrvena svjetla od 940 nm

Audio sustav: dvosmjerni glas

Temperatura punjenja: 0°C do 45°C

Radna temperatura: -10°C do 45°C

Radna vlažnost: 10%-90% RH, nekondenzirajući

Video kodek: H.265

Model zvonca: MJJSQ04-FJ

Nazivni ulaz zvonca: 5 V = 1 A

Bežično povezivanje: RF 433 MHz (samo za prijem)

Radna temperatura zvonca: 0°C do 45°C

Radna vlažnost zvonca: 10%-90% RH, bez kondenzacije



WEEE INFORMACIJE

Svi proizvodi koji nose ovaj simbol su otpadna električna i elektronička oprema (WEEE prema Direktivi 2012/19/EU) koja se ne smije miješati s nerazvrstanim kućnim otpadom. Umjesto toga, trebali biste zaštititi ljudsko zdravlje i okoliš predajom svoje otpadne opreme na određeno sabirno mjesto za recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme, koje su imenovala vlada ili lokalne vlasti. Ispravno odlaganje i recikliranje pomoći će u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje. Obratite se instalateru ili lokalnim vlastima za više informacija o lokaciji kao i uvjetima i odredbama takvih sabirnih mjesta.