

# **UPUTE REDLINE SATELITSKI PRIJEMNIK M440(450)/M220/TS140(150)/TS300/TS4000**

## **Sigurnosne Instrukcije**

Ovaj STB je proizведен po Internacionalnim sugurnosnim standardima.  
Molimo vas da pažljivo pročitate sigurnosne upute.

### **GLAVNI NAPON**

:AC 100/240V, 50/60Hz, 30W.

### **PREOPTEREĆENJE**

:Ne preopterećujte zidnu utičnicu, produžni kabal ili adapter jer to može izazvati požar ili elektro šok.

Pobrinite se da je izvor napajanja (utičnica) lako pristupačna.

### **TEČNOSTI**

:Ovaj STB ne treba biti izložen kapanju ili prosipanju i nikakvi predmeti napunjeni tečnošću, kao što su vase, se ne trebaju stavljati na STB.

### **ČIŠĆENJE**

:Isključite STB sa glavnog izvora napajanja prije čišćenja. Ne koristite bilo kakva otapala prilikom čišćenja STB uređaja nego samo mekanu i suhu krpu.

### **VENTILACIJA**

:Mesta na vrhu STB uređaja moraju ostati ne pokrivena da bi se dozvolio normalan protok zraka na jedinici.

Osigurajte minimalno 5cm slobodnog prostora oko uređaja za normalnu ventilaciju.

Pobrinite se da ventilacija nije blokirana tako što su ventilacijski otvori prekriveni novinama, stolnjacima, zavjesama, itd.

Ne postavljajte STB na mekan namještaj ili tepih.

Ne izlažite STB direktno na sunčevu svjetlost ili pokraj grijalice.

Ne grupišite elektronsku opremu na STB uređaj.

Ne postavljajte izvore plamena, kao što je upaljena svijeća, na uređaj.

### **DODACI**

:Ne koristite nepredviđene dodatke jer isti mogu izazvati opasnost ili štetu na STB uređaju.

## **POVEZIVANJE NA SATELITSKU ANTENU LNB**

:Isključite STB uređaj sa glavnog napajanja prije povezivanja ili  
isključivanja kabla sa satelitske antene  
AKO TO NE URADITE, MOŽETE OŠTETITI LNB

## **POVEZIVANJE NA TV**

:Isključite STB uređaj sa glavnog napajanja prije povezivanja ili  
isključivanja kabla sa TV-a  
AKO TO NE URADITE, MOŽETE OŠTETITI TV

## **UZEMLJENJE**

:LNB kabal MORA BITI UZEMLJEN na sistemsko uzemljenje za satelitsku  
antenu

## **LOCIRANJE**

:Postavite STB uređaj u zatvoren prostor da ne bude izložen sijevanju, kiši  
ili sunčevoj svjetlosti. Koristiti uređaj samo u umjerenim klimama (ne u  
tropskim klimama).

## **Rukovanje baterijama.**

:Baterije mogu sadržavati otrovne materije koje su štetne po okolini.  
Zbog toga, rješavajte se baterija odmah, prema statutarnim propisima.  
Nikad ne bacajte baterije u normalan kućni otpad.

# **Opći Uvod**

## **UVOD**

Ovo uputstvo će vam pomoći da naučite osnovne funkcije kao što su instaliranje,  
selekcija kanala i mnoge druge funkcije STB uređaja.Sve funkcije se mogu raditi  
putem daljinskog upravljača. Možete ih lako instalirati tako što izaberete  
'Installation/Instaliranje' funkciju i nadogradite njen softver kroz komunikacijski  
kabal.

Daljinski upravljač je dizajniran za lagani pristup svim funkcijama odjednom kao  
i za komotno rukovanje. Programiran je za kontrolu svih funkcija kao i za lako  
gledanje TV i Radio programa preko STB uređaja.

## **UPOZORENJE**

Bilo koji problemi mogu biti uzrokovani korištenjem neslužbenog softvera.  
Korištenje softverskih verzija koje nisu službene verzije prodavača ili  
distributera znači gubitak garancije proizvođača. Savjetuje se korištenje

službenog softvera izdatog od strane prodavača ili distributera

## Daljinski Upravljač

1	⊕	Prebacivanje između Operativnog i Standby moda.
2	0–9	Promjena kanala ili biranje opcija izbornika
3	MUTE	Uključivanje ili isključivanje zvuka.
4	ZOOM	Povećanje ili smanjenje slike
5	SAT	Prikaz SAT liste.
6	PAUSE	Pauziranje, zamrzavanje ekrana
7	TV/RD	Prebacivanje između TV i Radio moda.
8	AUDIO	Promjena audio moda lijevo, desno i stereo
9	FAV	Biranje liste favorite kanala ili kanala koji se trenutno gleda. U 'Edit Channel/Izmjena Kanala' modu 'Add favorite/Dodaj favorita' izborniku mijenja listu kanala u desnom prozoru.
10	INFO	Prikazuje programske informacije na ekranu
11	RECALL	Pritisnuti za povratak na prethodni kanal.
12	TXT	Prikazuje TXT informacije emitovane sa satelita.
13	MENU	Prebacivanje na glavni izbornik tokom gledanja TV-a.
14	SUBTL	Titl funkcije
15	EPG	Elektronski Programski Vodič – prikazuje TV/Radio programski vodič emitovan od strane Satelitskog provajdera
16	EXIT	Izlaz iz trenutnog izbornika
17	VOL(◀/▶)	Pojačavanje/smanjivanje zvuka. Promjena stranice liste kanala
18	CH (▲/▼)	Promjena kanala ili predmeta od vrha do dna u izborniku

<b>19</b>	<b>OK</b>	Prikazuje listu kanala i odabire predmete u izborniku.
<b>20</b>	<b>FORWARD</b>	Brzo prikazivanje x2, x4, x8 i x20 od normalnog.
<b>21</b>	<b>BACKWARD</b>	Prikazivanje unazad brzinom od x2, x4, x8 i x20 od normalnog.
<b>22</b>	<b>STOP</b>	Zaustavljanje trenutnog sadržaja i povratak u izbornik.
<b>23</b>	<b>PLAY</b>	Prikazivanje medijskog fajla sa USB diska.
<b>24</b>	<b>PAUSE</b>	Pauziranje, zamrzavanje ekrana.
<b>25</b>	<b>SLOW</b>	Usporavanje brzine prikazivanja na $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{4}$ od normalne.
<b>26</b>	<b>RECORD</b>	Početak snimanja TV programa.
<b>27</b>	<b>FORMER</b>	Preskakanje trenutnog fajla i prikazivanje prethodnog Fajla.
<b>28</b>	<b>NEXT</b>	Preskakanje trenutnog fajla i prikazivanje sljedećeg fajla.
<b>29</b>	<b>MEDIA</b>	Prečica do direktnog pristupa media folderu.
<b>30</b>	<b>YOUTUBE</b>	Prečica do direktnog pristupa Youtube funkciji.
<b>31</b>	<b>BT</b>	Prečica do direktnog pristupa BitTorrent funkciji.
<b>32</b>	<b>MAP</b>	Prečica do direktnog pristupa Google Mape funkciji.

## S.T.B Povezivanje

Razna oprema i TV/VCR se može povezati na STB.

Ovo uputstvo će objasniti normalne načine za povezivanje opreme.

Ukoliko iskusite neki problem molimo vas da kontaktirate vašeg prodavača.

### 1. Kako povezati STB uređaj na TV prijemnik

- (1) Povezati Hdmi kabal na Hdmi utičnicu na pozadini STB uređaja i drugi kraj spojiti na Hdmi ulaznu utičnicu na vašem TV prijemniku.
- (2) Povezati A/V RCA kabal na A/V izlaz na STB uređaju i drugi kraj na A/V ulaznu utičnicu na vašem TV prijemniku.

(3) Povezati antenski kabal na LNB IN ulazni konektor STB uređaja.

(4) Povezati na IR kabal i prenijeti na prednji dio TV prijemnika


## Instaliranje

Uključite STB uređaj. Zatim pritisnite '**power**' tipku na daljinskom upravljaču ili '**Standby**' tipku na Prednjem Panelu STB uređaja. Ekran Glavnog Izbornika, početak OSD ekrana, će se pojaviti kao što je prikazano na slici. Glavni Izbornik prikazuje različite funkcije STB uređaja koje možete odabrati sa '**CH**' tipkama i numeričkim tipkama na daljinskom upravljaču. Za nastavak ka sljedećoj fazi, pritisnite '**OK**' tipku na daljinskom upravljaču.



### 1. Početak

Uključite STB uređaj. Vidjet ćete strane jezike za vaš izbor. Izaberite onaj koji preferirate. Zatim pritisnite '**Menu**' na daljinskom upravljaču da bi startali.

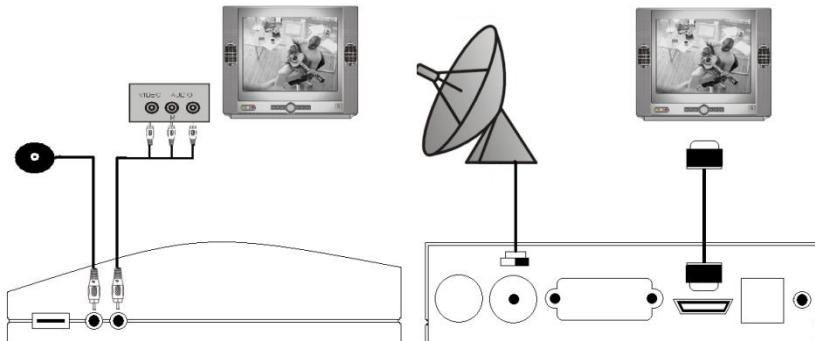

Da bi startali STB uređaj, molimo vas da koristite instalacijski izbornik tako što ćete pritisnuti tipku '**Menu**' na daljinskom upravljaču (početni kod: 0000). Instalacijski izbornik omogućava postavku Antene i različitih funkcija kao i prilagođavanje usluga. Koristite '**CH**' tipke na daljinskom upravljaču za odabir određene opcije i onda pritisnite '**OK**' tipku da bi nastavili sa ulazom. Da bi se vratili na prethodnu fazu, pritisnite '**Exit**' ili '**Menu**' tipku.

## 1.1 Instaliranje

Vaš STB uređaj sa lako može instalirati koristeći 'Instalacijski' Izbornik.


Odaberite vaš instalirani Satelit na desnoj strani i pritisnite 'Vol+' tipku da bi ušli na lijevu stranu. Nakon toga postavite sve ostale brojke kao što su LNB tip, Frekvencija, 22KHz, DiSEqC control, LNB Power itd koristeći 'Vol' tipke na daljinskom upravljaču a nakon toga **Save/Snimite** postavke.



## Instaliranje

ALL+NIT: Da bi pretražili sve Slobodne Kanale + Kodirane Kanale koji su dostupni na određenom Satelitu ili Primopredajniku uključujući nove primopredajnike koji nisu programirani u vasem STB uređaju ali se emituju od strane Satelitskog Provajdera

Zatim pritisnite 'OK' tipku da počnete traženje dok povezani izbornik pokazuje detalje statusa skeniranja

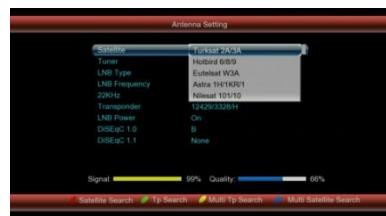

## 1.2 Skeniranje Više Satelita

Pritisnite 'OK' tipku da izaberete Satelit koji želite skenirati i vaš STB uređaj može instalirati do 4 Satelita kroz odvojenu DiSEqC komponentu

Postavite svaki satelitski port da bude u skladu sa svakim DiSEqC portom. Zatim pritisnite SCAN da počnete traženje po numeričkom redu



## 1.3 Izmjena Satelita

U ovom izborniku možete vidjeti informacije o satelitu i izmijeniti satelit tako što ćete ga Preimenovati i Modificirati koristeći 'Vol' ili numeričke tipke.



## Preimenovanje

Izmjena naziva Satelita

## Modificiranje

Modificiranje dužine i pravca Satelita

# Instaliranje

## Dodati

Pritisnite žutu tipku da dodate novi Satelit ovom STB uređaju.

## Brisanje

Pritisnite plavu tipku za brisanje Satelita sa ovog STB uređaja zauvijek

## 1.4 Primopredajnik (PP)

Možete mijenjati različite opcije specifikacija i postavki primopredajnika. Također možete lako ručno tražiti programe sa samo jednog primopredajnika tako što izaberete SCAN.

Satellite List				
No	Satellite Name	Position	Edit Satellite	Longitude
0001	Turksat	No		042.0
0002	Hotbird	Satellite Name	Turksat 2A/3A	013.0
0003	Eutelsat	Position		007.0
0004	Astra	Longitude		028.0
0005	Milstar			007.0
0006	Euro			009.0
0007	Sirius	East		009.8
0008	Astra 2A/2B/2D	East		028.2

## Dodati PP

Pritisnite Zelenu tipku i dodajte PP.

Ubacite vrijednost frekvencije kao i vrijednost za protok podataka numeričkim tipkama. Izaberite tačnu Polarizaciju, Horizontalnu ili Vertikalnu, zatim snimite.

Transponder List				
No	Freq	Add Transponder	Satellite Name	Polarization
0001	1		Turksat 2A/3A	N
0002	1C		No	118
0003	1F			H
0004	1K			H
0005	1C			V
0006	1F			V
0007	11			V

## Izmjena PP-a

Pritisnite žutu tipku za izmjenu trenutnog

PP-a. Ubacite vrijednost frekvencije kao i vrijednost za protok podataka numeričkim tipkama. Izaberite tačnu Polarizaciju, Horizontalnu ili Vertikalnu, zatim snimite.

## Brisanje PP-a


Pritisnite plavu tipku za brisanje trenutnog PP-a.

## Skeniranje

Pritisnite crvenu tipku za skeniranje trenutnog PP-a. Mod skeniranja je isti kao i satelit, FTA; ALL; FTA+NIT; ALL+NIT.

## 1.5 Konfiguracija Motora

Za automatsko postavljanje Satelitske Antene (DiSEqC1.2 sistem) i generiranje pozicionog sistema.

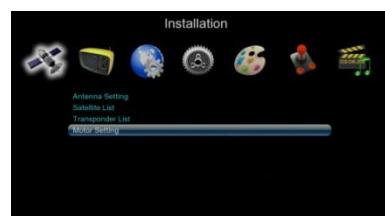

## Kontinuirano Pomjeranje

Koristeći 'Vol' tipke za namještanje antene na Zapad i Istok, oznaka signala i kvaliteta na dnu ekrana pokazuje najbolju poziciju antene.

### **Veličina Koraka.**

Namještanje Pokretanja Koraka od 1 do 10.

### **Pokretanje Koraka**

Antena se kreće korak po korak. Namjestite antenu na najbolju poziciju.

### **Ograničenje**

Koristeći 'Vol' tipke za fiksiranje ograničenja Istoka ili Zapada ili ukidanje statusa ograničenja.

### **1.6 USALS Postavke**

Za postavljanje USALS sistema na vaš STB uređaj.

Ukoliko imate USALS motorizirani sistem, morate postaviti vašu poziciju (širina i dužina) da bi mogli izračunati sve pozicije motora za vidljive satellite. Trebate proučiti vaše uputstvo za motor.

Postavite tačnu vrijednost Duzine i Širine vaše pozicije, pritisnite OK tipku nakon čega možete vidjeti pravac kretanja i ugao vašeg odabranog Satelita u Izborniku Motora




## **Upravljanje Kanalima**

### **2. Upravljanje Kanalima**

Možete lako pristupiti bilo kojem TV i Radio programu sa različitim funkcijama dostupnim na ovom STB uređaju i uživati u vašoj digitalnoj TV zabavi.

#### **2.1. Izmjena TV Kanala**

Koristite kolor tipke za odabir Edit, Move, Skip, Delete funkcije za upravljanje vašim TV programima

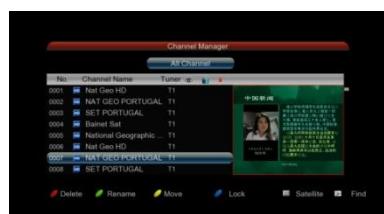

#### **Izmjena**

Pritisnite Plavu tipku, zatim možete koristiti kolor tipke za Preimenovanje, Modificiranje i Zaključavanje kanala.

Preimenovanje: Pritisnite plavu tipku, možete promijeniti naziv odabranog

kanala.

**Preskočti:** Pritisnite žutu tipku, možete preskočiti trenutni kanal. Poslije toga ti kanali se ne mogu pokazati na listi.

**Zaključavanje:** Pritisnite crvenu tipku za odabir kanala koji želite Zaključati, zatim pritisnite plavu tipku, možete zaključati odabrani kanal da sprječite neovlašteno gledanje.

**Povratak:** Pritisnite exit tipku, možete se vratiti na prethodni izbornik.

### Premještanje

Pritisnite plavu tipku za odabir kanala koji želite premjestiti, zatim pritisnite Zelenu tipku prema pop-up Move-to izborniku i unesite broj kanala koje želite premjestiti i pritisnite ponovno OK tipku za ubacivanje.




### Preskakanje

Pritisnite žutu tipku za odabir kanala koji želite preskočiti, zatim pritisnite žutu tipku za preskakanje kanala koji ne želite gledati.

## Upravljanje Kanalima

### Brisanje

Pritisnite zelenu tipku za odabir kanala koji želite izbrisati, zatim pritisnite plavu tipku za brisanje odabranog kanala sa STB uređaja.

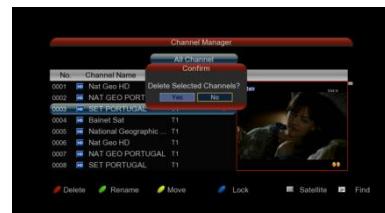

### Izmjena Radio Kanala

Pritisnite TV/RADIO tipku na daljinskom upravljaču za promjenu TV moda na Radio mod i nakon toga uđite u 'Channel Manager' izbornik, ista procedura kao i kod Izmjene TV Kanala.

### Lista Kanala

Pritisnite OK tipku na daljinskom upravljaču, lista kanala će biti prikazana. Ima ukupno 10 kanala kao i kratke informacije o kanalima na jednoj stranici.



Pritisnite 'CH' i 'Vol' tipke za kretanje po listi pa pritisnite 'OK' tipku za odabir trenutnog kanala. Ponovno pritisnite 'OK' tipku za izlazak iz Izbornika Liste Kanala i uživajte u gledanju.

Sa kolor tipkama (Crvena; Plava; Žuta; Zelena) prezentiranim na dnu izbornika, možete lako odabratи drugačije mogućnosti sortiranja. Upravlјajući potrebnim kolor tipkama na daljinskom upravljaču odaberite željene funkcije.

### **SAT - Zelena**

Pritisnite zelenu tipku za prikaz SVIH kanala po originalnom redu skeniranja. Ukoliko tražite na više satelita, sateliti će također sortirati kanale.

## **Upravljanje Kanalima**

### **Grupa -Plava**

Pritisnite Plavu tipku za naglašavanje Alfabetskog reda odabira od A-Z, sortirajte kanale po Alfabetском redu. Možete također koristiti Zelenu tipku 'A', 'B' ..... 'Z' za sortiranje kanala.

FTA: Kanali su slobodni za gledanje.

CAS: Kanali su kodirani.



### **Find/Pronaći - Žuta**

Pritisnite žutu tipku za prikaz svih traženih kanala.

### **FAV Grupa – Crvena.**

Pritisnite FAV tipku za naglašavanje FAV grupe i kanali su sortirani po FAV grupi.

## **2.2 Upravljanje Favoritima**

Funkcije koje su luke za korištenje Postavki Favorita povećavaju fleksibilnost upravljanja mnogih TV i Radio Kanala na vašem STB uredaju. Personalizirajte ga na način koji vi želite i tako povećajte radost Digitalne Zabave.

TurboSet 9A/9A		Hubert 6/6/9	
No.	Channel Name	Cinema	
0097	10-CMC		✓
0098	09-ZHULIANG		✓
0099	08-XINGKONG		✓
0100	29-TVBS		✓
0101	30-TVBS NEWS		✓
0102	30-CEC TV		✓
0103	30-CEC NEWS		✓
0104	28-CTI News		✓
0104	31-EBC Yoyo		
<input type="checkbox"/> Rename		1 News	3 Sport
<input type="checkbox"/> Set Fav		2 Child	4 Doc
<input type="checkbox"/> Set Fav		6 Adult	7 Music
<input type="checkbox"/> Set Fav		8 Special	

### **Postavke TV Favorita**

Postoji ukupno 8 grupa Sortiranja Favorita:

Primjer kako napraviti Kanal 1 u News grupi – FAV 1:

Pomjerite 'CH' na Kanal 1, onda pomjerite 'Vol' za odabir grupe FAV 1, pritisnite OK i vidjet ćete logo prikazan lijevo pored kanala 1, zatim pritisnite Crvenu tipku za snimanje. Sada je kanal 1 već u grupi FAV 1.

## Postavke

### Postavka Radio Favorita

Operativna procedura je ista kao i kod Postavki TV Favorita.

#### 2.3. Postavke Kanala

Možete lako postaviti vaše opcije kanala iz ovog izbornika. Također možete definisati da otvorite settop box na TV ili radio kanalu.



### 3. Preference

Ova funkcija koja je laka za korištenje je za promjenu jezika, audio i titl izbornika. Možete lako postaviti vaš OSD jezik kao i preferirane opcione jezike. Opcija za Otežavajuće Slušanje automatski prikazuje titl na podržanim kanalima.

#### Izbornik Jezika

Odabir željenog jezika koristeći 'Vol' tipke.



### 4. Postavke

Sa sistemskim izbornikom, možete postaviti šta god želite od značajki i specifikacija na vašem STB uređaju koje najviše odgovaraju vašem gledanju programa.

#### 4.1 Postavke Tajmera

Postoji ukupno 10 Tajmera za vas sa kojima možete urediti vaš program i sa kojima možete izbjegići zaboravljanje vašeg omiljenog programa.

Koristeći 'Vol' i 'CH' tipke za odabir preferiranih brojki i sa pritiskanjem 'OK' tipke za postavljanje različitih Tajmera, možete također postaviti preferirani Power On kanal u TV ili Radio modu



### *Broj Tajmera*

Možete postaviti ukupno 10 različitih Tajmera od 1 do 10.



### *Postavke Tajmera*

Da bi otvorili ili zatvorili svaki Tajmer, ukoliko je Tajmer postavljen kao isključen onda ne možete nastaviti sa podešavanjem Tajmera

### *Kontrola Tajmera*

Postoje ukupno 4 vrste Tajmer tipa: Samo početno vrijeme; Samo vrijeme završetka; Oba uključena.

## **4.2 Roditeljska Zaštita**

Da bi spriječili neovlašten Pristup vašem STB uređaju, možete postaviti Roditeljsku kontrolu u vidu šifre na vašem prijemniku. (Početna šifra: 0000)

Sistemsko Zaključavanje: Da zaključate sistemski izbornik zbog spriječavanja neovlaštenog podešavanja sistemskih postavki.

Roditeljski Rejting: Možete definisati verifikaciju autorizacije od nivoa 0 do 18

Također možete promijeniti šifru tako što unesete numeričke tipke za NOVU Šifru i nakon toga ponovno uradite za VERIFIKACIJU Šifre.

## **4.3 Postavke Datuma I Vremena**

To set the local time and date to your STB, then save it.

Za postavljanje lokalnog vremena i datuma na vašem STB uređaju i snimanje.

### Mod Datuma i Vremena

Izaberite format za prikazivanje Datuma i Vremena

### Vremenska Zona

Izaberite vremensku zonu kojoj vaša zemlja pripada.

### Ljetno Vrijeme

Ako postavite ljetno vrijeme kao uključeno (ON), onda će vaše lokalno vrijeme dodati jedan sat više.



#### 4.4 Nadogradnja

Koristite put do novog softverskog fajla koji je snimljen na vašem USB uređaju i pritisnite 'OK' da bi nastavili.

;

Prva stvar koja treba da se uradi nakon ažuriranja je postavljanje na tvornička podešenja. Možete koristiti 3 različita moda ažuriranja.



#### Usb/Card Nadogradnja:

Možete ažurirati stb preko usb-a ili kartice.

#### IRD Nadogradnja:

Možete ažurirati sleave opremu sa ovim parametrom.

#### PC Nadogradnja:

Možete ažurirati stb preko računara.

#### 4.5 Verzija

Prikazuje ovu STB sistemsku informaciju kao što je softverska verzija, Hardver Informacije, Datum itd.




#### 4.6 Vraćanje na Tvorničke Postavke

Da bi vratili na tvorničke postavke, pritiskanjem master šifre bi trebali biti izbrisani svi kanali i parametri, nakon toga pritisnuti 'OK' tipku za nastavak.

#### 5. A/V izlazne postavke

Da bi postavili osnovne ekranske i izlazne specifikacije vašeg STB uređaja. Možete naći opciske postavke straga

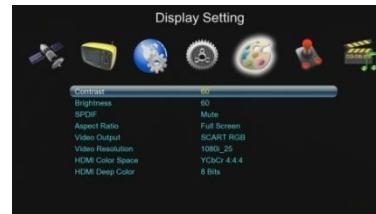

Kontrast: Postavke kontrasta za najbolje ekransko gledanje

Brightness/Osvjetljenje: Postavke za osvjetljenje za najbolju boju ekrana

SPDF: Otvaranje ili zatvaranje digitalnog audio izlaza

Aspect Ratio: Možete definisati vaš ekran prema TV-u u zavisnosti od video rezolucije

Video Output: Postavke vaših izlaza ScartRGB, ScartCVBS, SVideo ili Yuv



Video Resolution: Postavke vaših video izlaza između 480i do 1080p

HDMI Color Space: Postavke vaših hdmi izlaza za specifične televizore sa normalnim postavkama.

HDMI Color: Postavke vaših hdmi izlaza za specifične kablove za povezivanje na televizor.

## 6. Igre

Ovaj prijemnik sadrži 5 odličnih igara sa kojim se možete zabaviti tokom opuštanja. (Boxman, Tetris, Hit Rate, Go Bang i Sudoku)



### 6.1 Boxman

Klasična igra modernog vremena, mislite brzo i nadite prave pokrete.

### 6.2 Tetris

Klasična igra svih vremena. Tetris je jedna od najvišeigranih igara.

### 6.3 Hit Rate

Klasična igra starih vremena.

### 6.4 Go Bang.

Klasična igra, neka vrsta Kineske slagalice.

### 6.5 Sudoku

Najpopularnija slagalica, nađite pravu poziciju za brojeve.

## Media Centar

### 7. Media Centar

Media Centar izbornik na uređaju sa internet vezom je dobio mnogo funkcija.

Ovo je striktno internet veza koja je potrebna za upravljanje funkcijama. Ovo također dodaje vrijednost funkcijama uređaja. Možete lako dobiti pristup visoko efektivnim funkcijama kao i postaviti vašu konfiguraciju pvr i media gledanja. Ukoliko želite nadograditi vaš stb, možete koristiti ftp funkcije za skidanje (download) najnovije opreme



## 7.1 Media Center

Ovaj pod-izbornik sadrži najvažnije funkcije sa internet vezama. Možete dobiti vezu za direktnu vremensku prognozu ili možete skinuti filmove i igre za užitak. Možete čitati novine sa vašim definiranim rss feeds ili provjeriti neku poziciju negdje sa google mape funkcijom. Ovo su samo početni dodatci a vi možete dodati više funkcija u svojstva.



### 7.1.1 Movie/Filmovi

Idite u movie izbornik, izaberite put do video fajla, odaberite jedan i pritisnite 'Play' ili 'OK' tipku da počnete sa prikazivanjem na cijelom ekranu. Pritisnite 'Exit' ili 'Stop' za vraćanje u movie izbornik.

#### Podržani format

AVI, VOB, MPG, DAT, FLV, DIVX,REAL VIDEO, MKV

#### Backward and forward

Pritisnite 'Previous'/'Forward' za prikazivanje nazad/naprijed do max. x16 brzine

#### Skip

Pritisnuti 'Previous'/'Next' tipku tokom prikazivanja da bi prikazali prethodni/slijedeći video fajl.

#### Pause

Pritisnite 'Pause' da zamrznete prikazivanje i 'Play' za nastavak.

### 7.1.2 Music/Muzika

Idite na music izbornik, izaberite put do muzičkih fajlova, odaberite jedan i pritisnite 'Play' ili 'OK' tipku za početak slušanja. Pritisnite 'Exit' ili 'Stop' za povratak na music izbornik.

#### Podržani Format

MP3, WMA, REAL AUDIO

#### Backward and forward

Pritisnite 'Previous'/'Forward' za slušanje nazad/naprijed do max. x20 brzine

#### Skip

Pritisnuti 'Previous'/'Next' tipku tokom slušanja da bi prikazali prethodni/slijedeći muzički fajl.


#### Pause



Pritisnuti 'Pause' da zamrznete slušanje muzike i 'Play' da nastavite.

### **7.1.3 Photos/Slike**

Idite na photos izbornik, izaberite put do foto fajlova, za odabranu sliku postoji pregled na lijevoj strani i koristite 'OK' tipku za prikaz na cijelom ekranu. Pritisnite 'Exit' ili 'Stop' za prekidanje i povratak u photos izbornik.

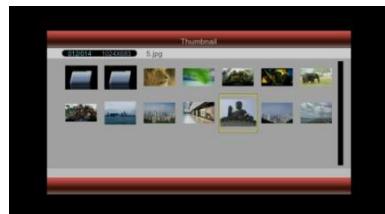

#### *Podržani Format*

JPG, PNG

#### *Thumbnail*

Pregled slika

#### *Skip*

Kada je slika prikazana na cijelom ekranu, koristite 'previous'/'next' tipke da bi preskočili na prikazivanje prethodne/slijedeće slike.

#### *Slide play*

Kada ste u prikazu na cijelom ekranu, koristite 'play' da počnete slideplay. Koristite 'pause' za zaustavljanje a 'stop' ili 'exit' za izlazak iz cijelog ekrana i povratak u photos menu.



### **7.1.4 PVR Manager**

Snimite omiljeni TV program na USB uređaj i gledajte ga bilo kada u budućnosti. Molimo vas da pročitati upozorenja o korištenju pvr opreme koja se nalaze na kraju uputstva.

#### *Partition Select*

Prije snimanja TV programa, povežite hard disk na prijemnik i idite na PVR partition select izbornik, odaberite disk particiju, gdje bi snimljeni fajl trebao biti spremljen. Samo korijenski direktorij je dostupan, ne možete postaviti put do foldera.

#### *Information*

Pritisnite 'Info' tipku za provjeru detalja informacija kada snimate kao što su snimljeno vrijeme, dostupna slobodna memorija, itd.

#### *Format of recorded file.*

Snimljeni fajl će biti spremljen u MPG ili TS format.

### **7.1.5 Disk Manager**

Možete promijeniti sve parametre usb uređaja sa disk manager izbornika.

Promijenite vaše tipove diska ili modificirajte detalje fajlova.

### Move/copy

Kopirajte ili premjestite vaš sadržaj na drugu lokaciju.

### Rename

Preimenujte vaš sadržaj i fajlove.

### Delete/Delete All

Izbrišite određene fajlove jedan po jedan ili izbrišite sve fajlove u folderu.



## 7.1.6 Ebook/Elektronska Knjiga

Nova generacija čitatelja knjige je unutar vaše kutije. Možete skinuti vašu elektronsku knjigu i pročitati je.

### Podržani Format

TXT



## 7.1.7 News/Vijesti

Sada je svaka televizija kao i novinska agencija. Nije bilo lako dobiti trenutne vijesti



## 7.1.8 Photo Sites/Foto Stranice

Sve slike na Vašem TV prijemniku. Popularne aplikacije na Internetu sa pristupom slikama na Picasso, Flickr ili

Yuppo putem jednog dodira



## 7.1.9 Google Maps/Google Mape

Sada više nikad ne treba da zovete vašu adresu destinacije ili rute. Najpopularnija destinacija sa mape prije nego što napustite dom.



## 7.1.10 Weather/Vrijeme

Sada ne treba čekati vijesti da bi se saznalo kakvo je vrijeme. Usluga sa jednim dodirom, prognoza za 5 dana kao i vizualni prikaz.



## 7.1.11 Youtube

Youtube je jedan od najpopularnijih web portal u svijetu. Dovoljava korisnicima da postave video sadržaj kao i traženje ogromnog video sadržaja



## 7.2 Radio

Slušajte na hiljade internet radio stanica online muzike svih stilova, uključujući hip hop, jazz, new age, rok, klasičnu muziku, oldies i više.

Napomena: Svi parametri definisani u tvorničkoj proizvodnji.



## 7.3 Media Config

U ovom izborniku možete konfigurirati specifičnu budućnost. Samo što promjene moraju biti urađene sa funkcijama ovog izbornika.

### Subtitle Code Page

Možete izabrati izvorni titl jezika za film, muziku, sliku kao i mijenjati sistemske kodove titlova

### Repeats

Možete birati 3 različite opcije ponavljanja; Uključeno/Isključeno/Folder kontinuirano ponavlja.

### BGmusic

Možete početi i zaustaviti funkciju muzike u pozadini kada počne slide show

### Slide Time

Možete konfigurirati vrijeme slajda između 3 do 15 sekundi.

### Efect

Možete birati između više tipova prikazivanja slide show-a na ekranu.

## 7.4 PVR Config

Možete konfigurirati vaše pvr funkcionalnosti iz ovog izbornika. Možete modificirati opcije snimanja, veličinu i tipove. Možete aktivirati funkciju vremenskog pomjeranja iz ovog izbornika.



### PVR File Format

Možete odabratit format za vaše snimke.

### File Size

Možete izabrati svaku dužinu bloka za vaše snimke.

### Preferred Storage

Možete izabrati vaš skladišni uređaj

### Time shift

Možete aktivirati funkciju kao i dužinu snimanja.

## **Upozorenje**

USB1.1 ili USB2.0 Key ili Stick (Uključujući MP3 player)

- 1) Preporučujemo da ne snimate TV program koristeći USB Key ili Stick jer je veliki broj različitih USB Key ili Stickova dostupan na tržištu sa različitim vrstama kvaliteta. Mi ne garantiramo za bilo koju štetu na vašem USB Key ili Sticku kod pokušaja snimanja
- 2) Ne otklanjajte vaš USB uređaj iz STB-a dok se koristi bilo koja multimedijalna funkcija sa USB-a.

Podržani Uređaj:

- 1) Najpopularniji USB2.0 Hard Drive Disk može biti podržan od strane vašeg STB uređaja. Ali zbog velikog broja dostupnih HDD-a na tržištu ukoliko nađete jedan HDD koji ne može raditi na našem STB uređaju molimo vas da nam ga dostavite i mi ćemo vam riješiti taj problem u što kraćem roku.
- 2) Potreban Sistem: FAT, FAT32, NTFS
- 3) Potrebna Brzina: 5400rpm, 7200rpm

Instrukcije o TV programu

- 1) Bilo koji SD TV program (Standardna Definicija) sa bit stopom manjom od 6Mbps može biti snimljen ovim STB uređajem.
- 2) Tokom snimanja, EPG, TXT, Multi AUDIO funkcije ne mogu biti operativne.
- 3) Snimljeni TV program neće podržati EPG;TXT; Multi AUDIO.

Kapacitet Snimanja

- 1) Naš STB uređaj može podržati do 4 particije jednog HDD-a i teoretski svaka particija može dozvoliti do 2TByte (2.000Gb). Ali mi predlažemo da koristite jedan HDD gdje svaka particija nije veća od 120Gb.
- 2) Svaki snimljeni video fajl neće biti veći od 3.8Gb (Nekih 4 sata). STB će automatski kreirati novi video fajl da bi nastavio snimati vaš TV program ako je snimljeni video fajl veći od 3.8Gb.

### ***Kako izabrati i postaviti različitu particiju sa mog HDD-a?***

*Uglavnom imamo nekoliko particija dostupnih na HDD-u i naš STB uređaj vam dozvoljava da izaberete različitu particiju za mogućnosti snimanja. Izaberite iz PVR partition izbornika, izbornik Device List će se pojaviti. On pokazuje sve particije koje posjeduje vaš HDD. Izaberite jednu i pritisnite OK*

*tipku da spremite. Nakon toga će snimljeni video fajl biti spremljen na tu particiju.*

#### **UPOZORENJE**

Ovaj uređaj smiju upotrebljavati osobe s oštećenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, osobe bez iskustva ili znanja, kao i dieci do 8 godina, samo ako su pod nadzorom ili su dobili upute o uporabi aparata i razumieli su opasnosti povezane s uporabom. Dieci se ne smije dopustiti da se igraju s ovim proizvodom. Dieca mogu čistiti ili održavati uređaj samo pod nadzorom. Nakon raspakivanja uređaja uvjerite se da nije oštećen tijekom prevoza. Diecu držite podalje od ambalaže ako sadrži vrećicu ili neke drugu opasnu komponentu!

## **Vodič za Probleme**

Savjeti: Ako se pozovete na ovaj vodič ali ipak ne riješite problem sa kojim ste se susretli, molimo vas da kontaktirate lokalnog prodavača ili tehničku podršku odmah. Ne otvarajte uređaj jer je to veoma opasno za vas ili za uređaj u tom slučaju.

Fenomen Greške	Vjerovatni razlozi	Riješenja
Upaljen ali nema prikaza na ekranu	Molimo vas da pažljivo provjerite strujni utikač. Da li je u utičnicu na zidu ili ne? Da li je nestalo struje?	Čvrsto uključite strujni utikač u utičnicu na zidu.
STB upaljen ali ekran prikazuje 'nema signala'	Da li je antena ispravno povezana?	Reinstalirajte antennu i kalibrirajte je
	LNB izlaz nije tačan	Povežite LNB
	Prenosna stanica se isključila	Pokušavajte dok signal ponovo ne dođe
	Valovi ometaju uređaj	Ponovo pokušajte kasnije
	Postavke programa su netačne	Postavite odgovarajuće parametre primljenog programa u sistemu
STB pušta čudan zvuk	Zato što kanal sadrži više audio traka ili audio jezika	Korisnik može koristiti 'Audio' tipku na RCU-u da izabere tačnu audio traku ili audio jezik
USB Igra Postala Crna i Bijela	TV kolor sistem postavke nisu iste kao kod STB TV tipa	Pobrinite se da je STB TV sistem postavljen na isti sistem ( PAL, NTSC; AUTO ) kao i TV sistem